

Крепеж для батарей отопления



**Крепеж для батарей
отопления**

TF 8


Стр. 198

TF 10/70 BP

Стр. 198

TF 7

Стр. 198



Крепеж для батарей отопления TF

ОБЗОР



TF 8



TF 10/70 VP



TF 7

Для крепления:

- алюминиевых, чугунных и стальных батарей отопления.

ОПИСАНИЕ

TF 8

- Кронштейны диаметром 8,8 мм и дюбель Ø 12.
- Для монтажа алюминиевых батарей отопления.

TF 10/70 VP

- Кронштейны диаметром 7 мм и дюбель Ø 10.
- Для установки алюминиевых батарей отопления с плоскими монтажными секциями размером 3 мм.

TF 7


- Кронштейны диаметром 11,8 мм и дюбель Ø 16.
- Для установки чугунных и стальных батарей отопления, состоящих из 2–6 секций.



Достоинства / Преимущества

- Быстрый монтаж с помощью молотка.
- Расстояние между батареями и стеной можно регулировать за счет специальной резьбы.

МОНТАЖ

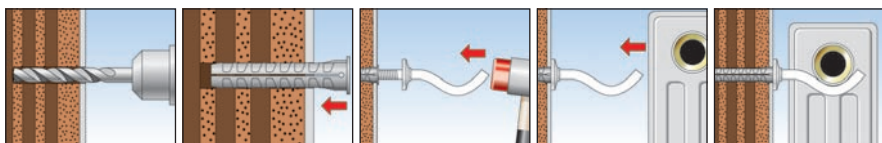

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



TF 8/... B



TF 10/70 VP



TF 7/... B

| Тип | Артикул изделия | Диаметр отверстия | | Полезная длина | Минимальная глубина отверстия | Цвет | Количество в упаковке | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------------|------|-----------------------|---------|-----|--|--|
| | | d_0 мм | d_1 мм | | | | | t мм | шт. | | |
| TF 8/70 B | 046875 | 12 | 70 | 85 | RAL 9010 | 50 | | | | | |
| TF 8/100 B | 046876 | 12 | 100 | 85 | RAL 9010 | 50 | | | | | |
| TF 10/70 VP | 046877 | 10 | 70 | 85 | RAL 9010 | 50 | | | | | |
| TF 7/75 B | 046878 | 16 | 75 | 100 | RAL 9010 | 50 | | | | | |
| TF 7/100 B | 046879 | 16 | 100 | 100 | RAL 9010 | 50 | | | | | |
| TF 7/125 B | 047123 | 16 | 125 | 100 | RAL 9010 | 50 | | | | | |

