

График допустимых нагрузок

График действителен для NATO 15, соединенных в один пролет соединителями, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент запаса прочности - 2.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

L/200 - деформация при изгибе (м)

1 даН/м = 1 кг/м

D

Крышка универсальная

Применяется для горизонтального и вертикального монтажа.

Стандартное исполнение


Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

По запросу

Полиэфирное порошковое покрытие

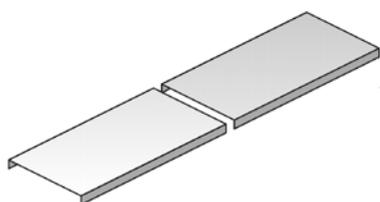

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/м | ⊞ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----|-------------------|----------|
| HD | D 050 | 10 | 50 | - | 3000 | 0,350 | 3 | ✓ | м |
| HD | D 075 | 10 | 75 | - | 2000 | 0,500 | 10 | ✓ | м |
| HD | D 100 | 10 | 100 | - | 2000 | 0,820 | 10 | ✓ | м |
| HD | D 150 | 10 | 150 | - | 2000 | 1,170 | 10 | ✓ | м |
| HD | D 200 | 10 | 200 | - | 2000 | 1,420 | 10 | ✓ | м |
| HD | D 250 | 10 | 250 | - | 2000 | 1,850 | 10 | ✓ | м |
| HD | D 300 | 10 | 300 | - | 2000 | 2,100 | 10 | ✓ | м |
| HD | D 400 | 10 | 400 | - | 2000 | 4,150 | 10 | ✓ | м |
| HD | D 500 | 10 | 500 | - | 2000 | 5,000 | 10 | ✓ | м |
| HD | D 600 | 10 | 600 | - | 2000 | 5,650 | 10 | ✓ | м |
| Для монтажа с: | | | | | | | | | |
| - | DCO | - | - | - | - | 0,010 | 96 | ✓ | шт. |
| - | DCL | - | - | - | - | 0,005 | 96 | ✓ | шт. |


Крышки шириной > 400 мм. поставляются с диагональными ребрами жесткости.

DZ

Крышка с вмонтированными поворотными фиксаторами DZK.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

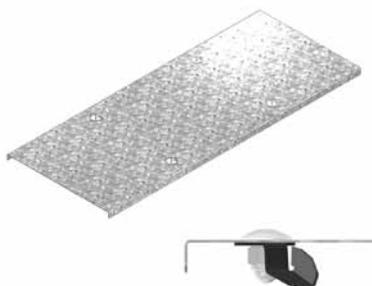

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/м | ⊞ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|-------------------|----------|
| - | DZ 050 | 10 | 50 | - | 3000 | 0,430 | 3 | ✓ | м |
| - | DZ 075 | 10 | 75 | - | 3000 | 0,580 | 3 | ✓ | м |
| - | DZ 100 | 10 | 100 | - | 3000 | 0,900 | 3 | ✓ | м |
| - | DZ 150 | 10 | 150 | - | 3000 | 1,250 | 3 | ✓ | м |
| - | DZ 200 | 10 | 200 | - | 3000 | 1,500 | 3 | ✓ | м |
| - | DZ 300 | 10 | 300 | - | 3000 | 2,200 | 3 | ✓ | м |

Кол-во фиксаторов DZK - 6 шт на одну крышку.

Кроме крышек DZ 050 и DZ 075. Они имеют 5шт. DZK.