


№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее
---	-----	--------------	------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--------

Крышки PPU, нижние. Для кабельных лестниц KS20 и KS80.


Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.



373	1432918	PPU-150	30	м	3000	158	80	2,9	
374	1432887	PPU-200	30	м	3000	208	80	3,4	
375	1432888	PPU-300	30	м	3000	308	80	4,2	
376	1432889	PPU-400	30	м	3000	408	80	5,0	
377	1432890	PPU-500	30	м	3000	508	80	5,8	
378	1432891	PPU-600	30	м	3000	608	80	6,6	

Горячеоцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.



379	1432919	PPU-150 M	30	м	3000	158	80	2,9	
380	1432892	PPU-200 M	30	м	3000	208	80	3,4	
381	1432893	PPU-300 M	30	м	3000	308	80	4,2	
382	1432894	PPU-400 M	30	м	3000	408	80	5,0	
383	1432895	PPU-500 M	30	м	3000	508	80	5,8	
384	1432896	PPU-600 M	30	м	3000	608	80	6,6	

Зажимы для крышек KAP.


Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.



385	1449700	KAP	10	шт		40	115	0,2	
Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.									
386	1449900	KAP ZNK	10	шт		40	115	0,2	

Монтажные пластинки KL (крышки), длина 51см.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: I, C1-C2. Отверстия (мм)




387	1449201	KL-150	10	шт	510	151	30+15	1,1	ø 5
388	1449202	KL-200	10	шт	510	201	30+15	1,3	ø 5
389	1449203	KL-300	10	шт	510	301	30+15	1,9	ø 5
390	1449204	KL-400	10	шт	510	401	30+15	2,4	ø 5
391	1449205	KL-500	10	шт	510	501	30+15	2,9	ø 5
392	1449206	KL-600	10	шт	510	601	30+15	3,4	ø 5

Гайки, комплекты болтов и зажимы




Скользящие гайки для профилей AS и опор TP2, НК1 и НК2.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Макс. нагрузка (кг)




393	1449684	SMT	20	шт		M10x40		0,1	800
394	1449649	TB	20	шт		M10		0,1	800

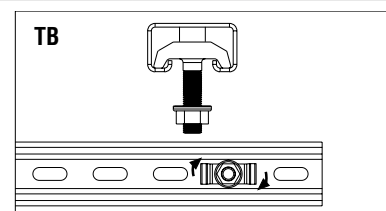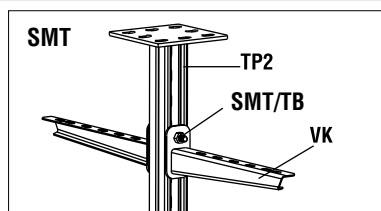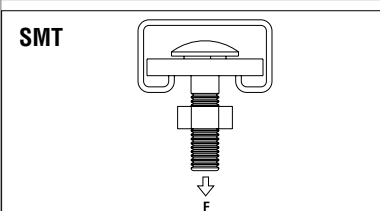

Комплекты болтов RS.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.



395	1449697	RS 1	10	шт		M6x12 + M6		0,1	
396	1449698	RS 2	20	шт		M8x40 + M8		0,1	
397	1449699	RS 3	50	шт		M8x70 + M8		0,1	

Соединительные гайки JM.

398	1449704	JM M10	100	шт		M10		0,1	
399	1449705	JM M16	100	шт		M16		0,1	