


## IKDVV

## Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов

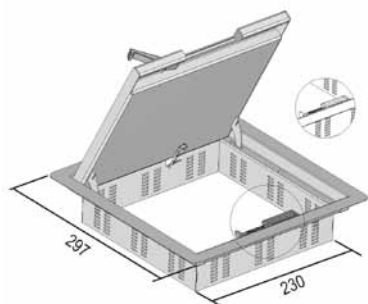

Встроенная рама + лючок под облицовочную плитку + блок для ввода кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	IKDVV 16*257	-	257	-	257	1,680	1	✓	шт.
-	IKDVV 26*257	-	257	-	257	1,900	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- глубина выемки в крышке IKDVV 16\*257: 16 мм
- глубина выемки в крышке: IKDVV 26\*257: 26 мм
- самонесущая рама из нержавеющей стали
- легко монтируется на пол с помощью монтажного клея (заказывается отдельно)
- вначале обезжирить поверхность, затем нанести слой клея silicon
- дать просохнуть 24 часа
- предусмотрено электрическое соединение между крышкой и напольной коробкой
- для выравнивания кромки и облегчения монтажа откройте крышку, нажав с одной стороны на ограничитель подъема
- степень защиты: IP 30
- установка электроприборов осуществляется только после окончательной уборки пола (сухой или влажной).