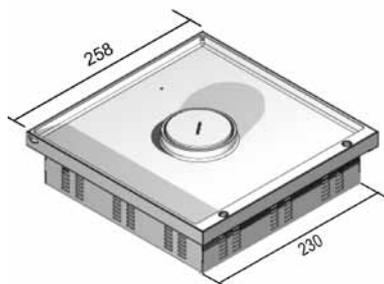


**KDVWD****Лючок с откидной крышкой, квадратный, водозащищенный**

Крышка в комплекте + круглая крышка

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

исполнения крышки Алюминий


Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ ↓ мм	↔ мм	↔ ↔ мм	↔ ↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>KDVWD 12*257</b>	-	257	-	257	1,910	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- глубина выемки в крышке: 12 мм
- идеально подходит под облицовочную плитку, паркет и полированный бетон
- для крепления в напольной коробке 4-мя винтами, поставляемыми в комплекте
- степень защиты IP 53 в неиспользуемом состоянии от попадания струй воды
- степень защиты IP 23 от проникновения брызг

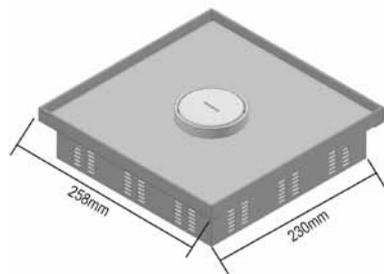**ITKVWD****Лючок под плитку, квадратный, водозащищенный**

Крышка в комплекте + круглая крышка

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ ↓ мм	↔ мм	↔ ↔ мм	↔ ↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>ITKVWD 13*257</b>	-	257	-	257	1,700	1	✓	шт.
-	<b>ITKVWD 23*257</b>	-	257	-	257	1,800	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок под плитку монтируется в случае необходимости использования подрозеточной коробки.

- глубина выемки в крышке: 13 мм - 23 мм
- идеально подходит под облицовочную плитку, паркет и полированный бетон
- идеально подходит для помещений, в которых практикуется влажная уборка полов
- монтируется без шарниров
- предусмотрено электрическое соединение между крышкой и напольной коробкой
- при монтаже непосредственно в алюминиевую раму высота 11 мм
- степень защиты: IP 53