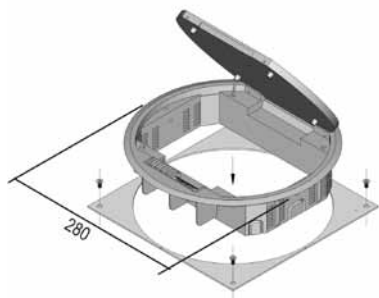


KDR 5*257**Лючок с откидной крышкой, круглый**

Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля

Цвет Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011

Максимальная нагрузка 2500 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ ↓ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDR 5*257 RAL 7011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.
-	KDR 5*257 RAL 9011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- четыре встроенных уголка крепятся с помощью 4 винтов, поставляемых в комплекте
- встроенная рама завинчивается в напольную коробку с помощью 2-х винтов, поставляемых в комплекте
- крышка может располагаться в двух направлениях
- крышка не требует заземления
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями
- степень защиты: IP 30