


**KDVV 5\*257**

**Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов**

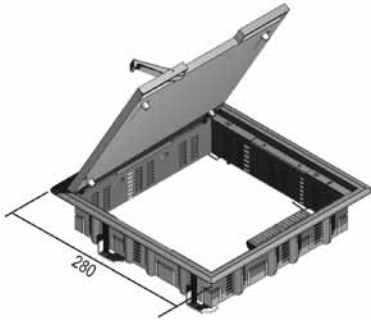

Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Стандартное исполнение	Полипропилен

ID	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVV 5*257 RAL 7011	-	257	-	257	1,570	6	✓	шт.
-	KDVV 5*257 RAL 9011	-	257	-	257	1,570	6	✓	шт.


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

встроенная рама с интегрированными зажимами и комплекте VDK 4\*30\*60

- кромки блока для ввода кабеля закруглены, а сам блок может защелкиваться
- крышка может располагаться в четырех направлениях
- крышка не требует заземления
- на крышке имеются два отверстия для ввода-вывода проводов и рычаг для ее поднятия
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- диапазон регулировки крепежных элементов 30–60 мм
- степень защиты: IP 30

**KDRV 5\*257**

**Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов**

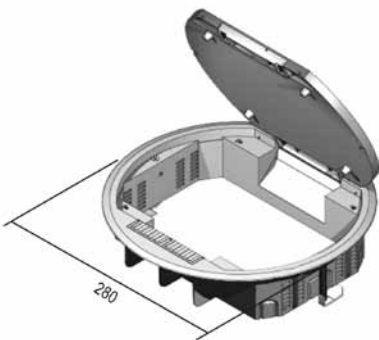

Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке


Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	2500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Стандартное исполнение	Полипропилен

ID	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDRV 5*257 RAL 7011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.
-	KDRV 5*257 RAL 9011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

встроенная рама с интегрированными зажимами и комплекте VDK 2\*30\*60

- крышка может располагаться в двух направлениях
- крышка не требует заземления
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями
- диапазон регулировки крепежных элементов 30–60 мм
- степень защиты: IP 30

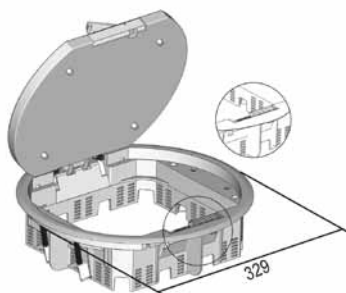**KDRV 6\*304****Лючок с откидной крышкой, круглый**

Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	2500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Стандартное исполнение	Полиамид

HD	Артикул	↓ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDRV 6*304 RAL 7011	-	304	-	-	1,800	6	✓	шт.
-	KDRV 6*304 RAL 9011	-	304	-	-	1,800	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- Другие цвета по требованию при заказе не менее 500 штук.
- Лючок с откидной крышкой для установки трех розеточных групп, без защиты от воды.

- встроенные зажимы для бокового крепления лючка к полу
  - лючок KDRV 6\*304 в стандартной комплектации снабжен наполнительной рамкой толщиной 3 мм (RKD 3\*304), то есть стандартная глубина выемки в крышке 6-8 мм
  - отдельно можно заказать наполнительную рамку толщиной 5 мм (RKD 5\*304). Глубина выемки в крышке 4-6 мм.
  - укомплектован металлической пластиной толщиной 3 мм
  - укомплектован самозакрывающимся нажимным рычагом для упрощения открывания крышки
  - крышка легко снимается
  - диапазон регулирования крепежных элементов 40–70 мм (35 мм без пружины)
- Другие крепежные элементы по требованию.
- степень защиты: IP 30