

**Удобный в установке металлический хомут для крепления  
кабелей и труб**



Крепление стальных трубопроводов в  
защитной оболочке



Крепление трубопроводов

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**При использовании гвоздевого  
анкера FNA II:**

- Бетон
- Полнотелый силикатный кирпич
- Строительный камень плотной  
структуры
- Предварительно напряженные  
пустотелые бетонные плиты

**При использовании гвоздевого  
дюбеля N:**

- Бетон
- Полнотелый силикатный кирпич
- Полнотелый кирпич
- Природный камень
- Полнотелые блоки из  
керамзитобетона

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Быстродействующий замок обеспечивает открытие и закрытие хомута, не требуя полного снятия винта, что упрощает и ускоряет процесс монтажа.
- Предварительно устанавливаемый винт в сочетании с удобным плоским или крестообразным шлицем в головке винта позволяет использовать различные отвертки, упрощая монтаж.




**ПРИМЕНЕНИЕ**

**Для крепления::**

- Стальных трубопроводов
- Электрических кабелей

**ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ**


- Металлический двухсторонний зажим для труб АМ с внутренней резьбой M6, предназначенный для дистанционного монтажа, можно устанавливать с использованием гвоздевого анкера fischer FNA II 6x30 M6x43, винт-шурупа STST 6x60 и STST 6x80 или гвоздевого дюбеля N 6x40 M6.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**



Металлический двухсторонний зажим  
для труб АМ

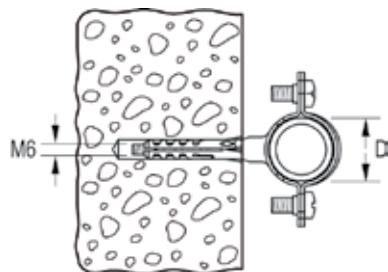

Тип	Артикул	Размер соответствует стандарту IEC	Диапазон фиксации D [мм]	Кол-во в упаковке [шт]				
AM 8	060185	—	8	50				
AM 10	060186	—	10	50				
AM 12	060187	12	12	50				
AM 14	060188	—	14	50				
AM 15/16	060189	16	15 - 16	50				
AM 18	060190	—	18	50				
AM 20	060191	20	20	50				
AM 22	060192	—	22	50				
AM 24	060193	—	24	50				
AM 25/26	060194	25	25 - 26	50				
AM 28	060195	—	28	50				
AM 30	060196	—	30	50				
AM 32	060209	32	32	25				
AM 34	060210	—	34	25				
AM 37	060211	37	37	20				
AM 40	090849	40	40	15				
AM 50	090850	50	50	10				
AM 63	090851	63	63	10				