

Юстировочный шуруп для быстрой и бесступенчатой юстировки при монтаже деревянных конструкций



Дистанционный монтаж



Дистанционный монтаж

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Деревянные материалы и деревянные панели

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Особый принцип действия юстировочного шурупа JUSS обеспечивает бесступенчатую регулировку. Это позволяет экономить клинья и прокладки при монтаже конструкции.
- Самонарезающая резьба юстировочного шурупа JUSS обеспечивает непосредственную установку в дерево. Предварительное сверление не требуется.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Основы из деревянных реек толщиной 20-25 мм


ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Шуруп JUSS пригоден для сквозного монтажа.
- После вкручивания шурупа параллельная резьба под головкой шурупа заставляет конструкцию прижиматься к основе. После этого можно бесступенчато регулировать расстояние между конструкцией и основой, изменяя направление вращения шурупа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Юстировочный дюбель **JUSS** для \dot{g} -bit T25

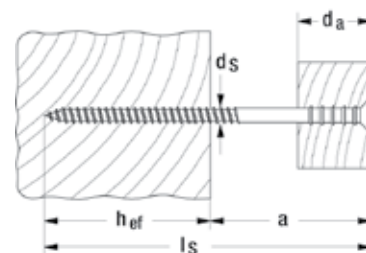

Марка	Артикул	Эффективная глубина анкеровки h_{ef} [мм]	Макс. расстояние a [мм]	Шуруп $d_s \times l_s$ [мм]	Макс. толщина деревянного изделия d_a [мм]	Требуемая бита	Кол-во в упаковке [шт]
JUSS 6 x 60	059040	30	30	6 x 60	20	T25	100
JUSS 6 x 70	059041	30	40	6 x 70	25	T25	100
JUSS 6 x 80	059042	30	50	6 x 80	25	T25	100
JUSS 6 x 90	059043	30	60	6 x 90	25	T25	100
JUSS 6 x 100	059044	30	70	6 x 100	25	T25	100
JUSS 6 x 110	059045	30	80	6 x 110	25	T25	100
JUSS 6 x 120	059046	30	90	6 x 120	25	T25	100
JUSS 6 x 145	059047	30	115	6 x 145	25	T25	100

