Анкер-шпилька HSV

Распорный анкер для применения в бетоне.

Области применения

- Установка оборудования, навесов, укреплений опалубки, различных конструкций

Базовый материал

Бетон и натуральный камень

Преимущества

- Немедленное приложение нагрузки после установки
- Длинная резьбовая часть для разной толщины прикрепляемой детали
- Холодное формирование предотвращает излом при изгибании

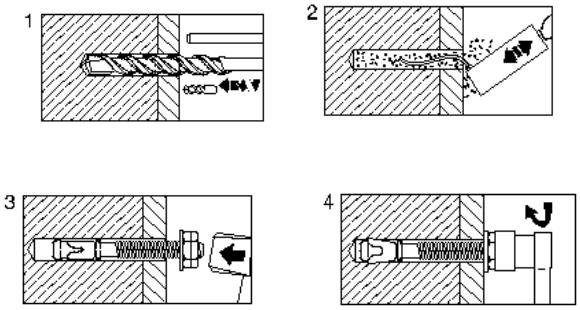

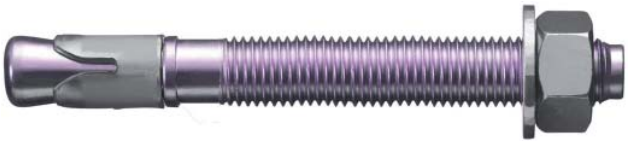

Описание	Макс.толщина закрепл.материала	Глубина отверстия	Нагрузка на вырыв, Nrec (кН)	Нагрузка на срез, Vrec (кН)	Момент затяжки, Нм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.	Артикул
HSV M8x75	23 мм	65 мм	3.4	3.2	15	13	600	00384683
HSV M10x90	25 мм	70 мм	4.5	5.0	30	17	300	00384684
HSV M12x100	25 мм	95 мм	6.0	7.1	50	19	100	00384685
HSV M16x140	25 мм	115 мм	11.6	13.2	100	24	50	00388066

Примечание: указанная рекомендуемая нагрузка приведена для сжатого бетона C20/25 и не учитывает расположения анкеров и деталей их установки. Подробную информацию по расчету и подбору анкеров Вы можете найти в **Руководстве по анкерному крепежу**, в программе расчета **PROFIS Anchor** или в **Инженерном отделе компании Hilti**.

Механизированный установочный инструмент HSA/HSV (M6 - M12)

Описание	Длина	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Установочный инструмент HS-SC 150	150 мм	1	00337918
Установочный инструмент HS-SC 300	300 мм	1	00337919