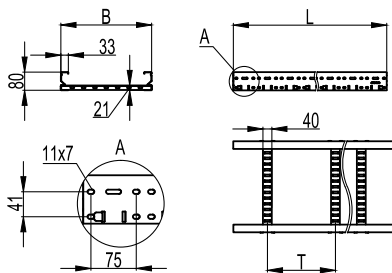


Прямые элементы лестничного типа


Прямые элементы высотой 80 мм


Назначение:

- прокладка кабелей на прямых участках;
- T=300 мм.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Шаг поперечин Т, мм	ТИЗ, мм ²	Длина L, мм					
					3000			6000		
					Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	1,5	200	300	12000	ULM382	ULM382HDZ	ULM382ZL	ULM682	ULM682HDZ	ULM682ZL
		300	300	18000	ULM383	ULM383HDZ	ULM383ZL	ULM683	ULM683HDZ	ULM683ZL
		400	300	24000	ULM384	ULM384HDZ	ULM384ZL	ULM684	ULM684HDZ	ULM684ZL
		500	300	30000	ULM385	ULM385HDZ	ULM385ZL	ULM685	ULM685HDZ	ULM685ZL
		600	300	36000	ULM386	ULM386HDZ	ULM386ZL	ULM686	ULM686HDZ	ULM686ZL
		700	200	42000	ULM387	ULM387HDZ	ULM387ZL	ULM687	ULM687HDZ	ULM687ZL
		800	200	48000	ULM388	ULM388HDZ	ULM388ZL	ULM688	ULM688HDZ	ULM688ZL
	900	200	54000	ULM389	ULM389HDZ	ULM389ZL	ULM689	ULM689HDZ	ULM689ZL	
	1000	200	60000	ULM380	ULM380HDZ	ULM380ZL	ULM680	ULM680HDZ	ULM680ZL	
	2,0	200	300	12000	ULH382	ULH382HDZ	ULH382ZL	ULH682	ULH682HDZ	ULH682ZL
		300	300	18000	ULH383	ULH383HDZ	ULH383ZL	ULH683	ULH683HDZ	ULH683ZL
		400	300	24000	ULH384	ULH384HDZ	ULH384ZL	ULH684	ULH684HDZ	ULH684ZL
		500	300	30000	ULH385	ULH385HDZ	ULH385ZL	ULH685	ULH685HDZ	ULH685ZL
		600	300	36000	ULH386	ULH386HDZ	ULH386ZL	ULH686	ULH686HDZ	ULH686ZL
700		200	42000	ULH387	ULH387HDZ	ULH387ZL	ULH687	ULH687HDZ	ULH687ZL	
800		200	48000	ULH388	ULH388HDZ	ULH388ZL	ULH688	ULH688HDZ	ULH688ZL	
900	200	54000	ULH389	ULH389HDZ	ULH389ZL	ULH689	ULH689HDZ	ULH689ZL		
1000	200	60000	ULH380	ULH380HDZ	ULH380ZL	ULH680	ULH680HDZ	ULH680ZL		

Графики нагрузок для лотков высотой 80 мм

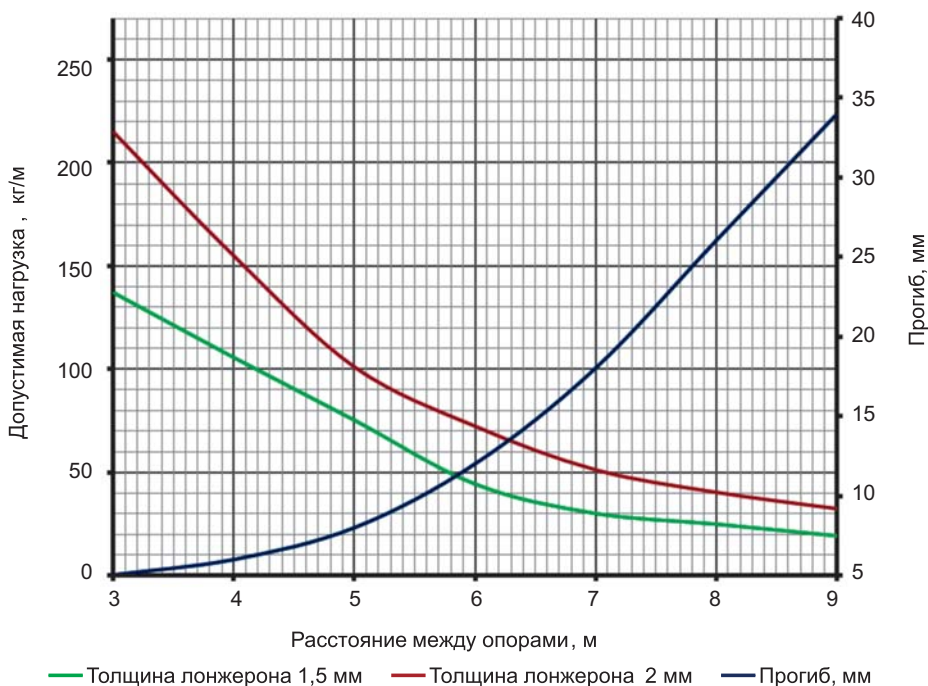
Условия испытаний лотков
на безопасную рабочую нагрузку:

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3.;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.