


PL

Проволочный лоток

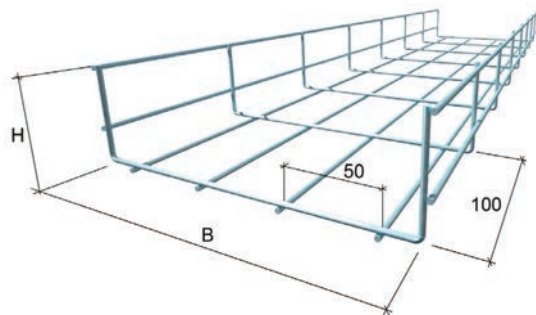

Позволяет выполнять ответвления кабельной трассы любой сложности.
 Защищает от электромагнитных помех.
 Есть соединитель для быстрого безвинтового соединения.
 Удобен и безопасен для прокладки кабеля в пространстве под фальшполом.
 Высота борта: 35, 60, 85, 100мм.
 Длина секции: 3000мм.
 Размер ячейки: 50x100мм.
 Материал: Проволока оцинкованная по методу Сендзимира.

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	Диаметр проволоки, мм	Вес, кг/м	Упаковка, м
0650	PL35*100	35	100	4	0,44	30
0651	PL35*200	35	200	4	0,67	30
0652	PL35*300	35	300	4	0,90	6
0653	PL35*400	35	400	4	1,14	6
0660	PL60*60	60	60	4	0,45	18
0661	PL60*100	60	100	4	0,56	18
0370	PL60*150	60	150	4	0,68	18
0662	PL60*200	60	200	4	0,79	18
0663	PL60*300	60	300	4	1,02	6
0664	PL60*400	60	400	4	1,25	6
0665	PL60*500	60	500	4	1,48	6
0998	PL60*600	60	600	4	1,76	6
0230	PL85*100	85	100	4	0,68	6
0631	PL85*150	85	150	4	0,82	6
0225	PL85*200	85	200	4	0,96	6
0226	PL85*300	85	300	4	1,24	6
0227	PL85*400	85	400	4	1,53	6
0228	PL85*500	85	500	4	1,81	6
0229	PL85*600	85	600	4	2,15	6
0236	PL100*150	100	150	4	0,76	6
0668	PL100*200	100	200	4	1,07	6
1292	PL100*300	100	300	4	1,38	6
1291	PL100*400	100	400	4	1,69	6
0238	PL100*500	100	500	4	2,00	6
0239	PL100*600	100	600	4	2,39	6

