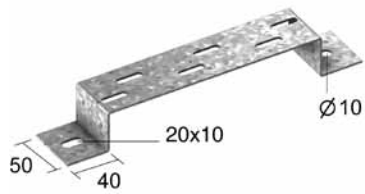


VMB
Кронштейн напольный/стеновой/подвесной


Используется в качестве напольного, стенового и подвесного кронштейна.

Максимальная нагрузка	200 кг.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VMB 100	40	100	-	-	0,190	30	✓	шт.
HD	VMB 150	40	150	-	-	0,220	30	✓	шт.
HD	VMB 200	40	200	-	-	0,260	30	✓	шт.
HD	VMB 300	40	300	-	-	0,330	30	✓	шт.
HD	VMB 400	40	400	-	-	0,390	30	✓	шт.
HD	VMB 500	40	500	-	-	0,460	30	✓	шт.
HD	VMB 600	40	600	-	-	0,530	30	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для крепление лотка к напольным и подвесным кронштейнам используется фиксатор VFCL.
Для крепление лотка к стеновым кронштейнам используется соединительный комплект VFK.