


## VMB

### Кронштейн напольный/стеновой/подвесной

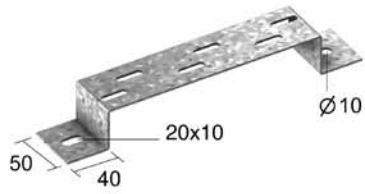

Используется в качестве напольного, стенового и подвесного кронштейна

Максимальная нагрузка 200 кг

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>VMB100</b>	40	100	-	-	0,190	30	✓	шт.
HD	<b>VMB150</b>	40	150	-	-	0,220	30	✓	шт.
HD	<b>VMB200</b>	40	200	-	-	0,260	30	✓	шт.
HD	<b>VMB300</b>	40	300	-	-	0,330	30	✓	шт.
HD	<b>VMB400</b>	40	400	-	-	0,390	30	✓	шт.
HD	<b>VMB500</b>	40	500	-	-	0,460	30	✓	шт.
HD	<b>VMB600</b>	40	600	-	-	0,530	30	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для крепление лотка к напольным и подвесным кронштейнам используется фиксатор VFCL.  
Для крепление лотка к стеновым кронштейнам используется соединительный комплект VFК.