


OBZ180

Скоба крепёжная потолочная

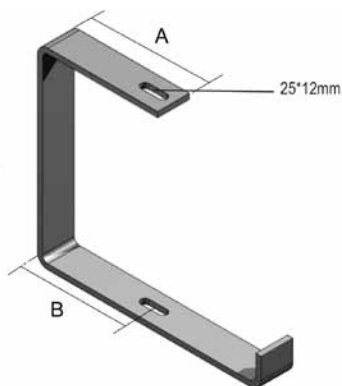

Применяется для непосредственного крепления к потолку или при помощи шпилек TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие

Вариант исполнения HD Горячее цинкование

Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

	Максимальная нагрузка (в кг)	A (мм)	B (мм)
OBZ180.075	50	64	42,5
OBZ180.100	30	80	59,5
OBZ180.150	30	105	84,5
OBZ180.200	30	130	109,5
OBZ180.250	40	155	134,5
OBZ180.300	40	180	159,5
OBZ180.400	20	230	209,5

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	OBZ180.075	182	102	-	-	0,390	12	✓	шт.
HD	OBZ180.100	182	125	-	-	0,440	12	✓	шт.
HD	OBZ180.150	182	177	-	-	0,630	12	✓	шт.
HD	OBZ180.200	182	227	-	-	0,720	12	✓	шт.
HD	OBZ180.250	182	281	-	-	1,100	6	✓	шт.
HD	OBZ180.300	182	331	-	-	1,270	6	✓	шт.
HD	OBZ180.400	182	431	-	-	1,500	6	✓	шт.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.