


Z25

Z-профиль

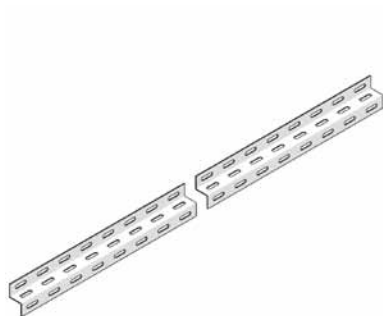

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE


Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	Z25.25.25.125	50	25	1,250	3000	0,730	3		м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Z50

Z-профиль

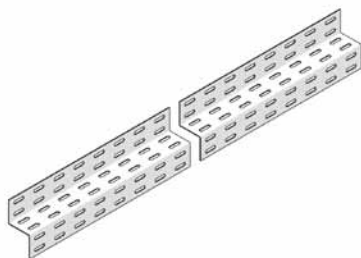

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	Z50.50.50.125	100	50	1,250	3000	1,520	3		м