


I4WK

Консоль для больших нагрузок

Для крепления непосредственно на стену или к потолочным стойкам

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 304

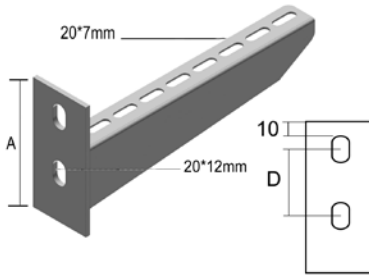

Ширина (мм)	Максимальная нагрузка (в кг)	A (мм)	D (мм)
100	360	98	38
150	300	102	42
200	240	106	46
300	250	114	54
400	260	122	62
500	220	130	70
600	180	138	78

ИД	Артикул	Размеры				кг/шт.	куб	Наличие на складе	Ед. изм.
		мм	мм	мм	мм				
-	I4WK100	98	117	-	-	0,300	24		шт.
-	I4WK150	102	167	-	-	0,360	24		шт.
-	I4WK200	106	217	-	-	0,430	24		шт.
-	I4WK300	114	317	-	-	0,730	12		шт.
-	I4WK400	122	417	-	-	0,880	12		шт.
-	I4WK500	130	517	-	-	1,300	6		шт.
-	I4WK600	138	617	-	-	1,600	6		шт.

Для крепления к потолочным стойкам необходимый крепежный набор заказывается отдельно: фасонная гайка I6GM41M10 и болт I6B10.20.

Опорная пластина приварена.

Максимальная нагрузка (в кг): Равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

I4HSLE

Стойка потолочная одинарная



Для односторонней фиксации консолей.

Профиль: I4MP41.21

С приваренной опорной пластиной 120 x 120 мм.

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 304

ИД	Артикул	Размеры				кг/шт.	куб	Наличие на складе	Ед. изм.
		мм	мм	мм	мм				
-	I4HSLE200	-	-	-	200	0,650	1		шт.
-	I4HSLE300	-	-	-	300	0,770	1		шт.
-	I4HSLE400	-	-	-	400	0,890	1		шт.
-	I4HSLE500	-	-	-	500	1,010	1		шт.
-	I4HSLE600	-	-	-	600	1,130	1		шт.
-	I4HSLE800	-	-	-	800	1,370	1		шт.
-	I4HSLE1000	-	-	-	1000	1,610	1		шт.
-	I4HSLE1200	-	-	-	1200	1,850	1		шт.

Используются фасонная гайка I6GM41M10 и болт с шестигранной головкой I6B10.20.