№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее

Траверсы HK13 для кабельных лестниц KS80 и KS85.
Горячая оцинковка методом погружения. Применение: I-II, C1-C4.



Нагрузки:
HK13-150...210 F=250 кг
HK13-310...410 F=400 кг
HK13-510 F=250 кг
HK13-610 F=300 кг

								Отверстие (мм)	
147	1449641	HK13-150	10	шт	180	30	50	0,1	ø 11
148	1449642	HK13-210	10	шт	230	30	50	0,3	ø 11
149	1449643	HK13-310	10	шт	330	30	50	0,5	ø 11
150	1449644	HK13-410	10	шт	430	30	50	0,6	ø 11
151	1449645	HK13-510	10	шт	530	30	50	1,0	ø 11
152	1449646	HK13-610	10	шт	630	30	50	1,2	ø 17
153	1449692	HK13-216	10	шт	230	30	50	0,3	ø 17
154	1449693	HK13-316	10	шт	330	30	50	0,5	ø 17
155	1449694	HK13-416	10	шт	430	30	50	0,6	ø 17
156	1449695	HK13-516	10	шт	530	30	50	1,0	ø 17
157	1449696	HK13-616	10	шт	630	30	50	1,2	ø 17

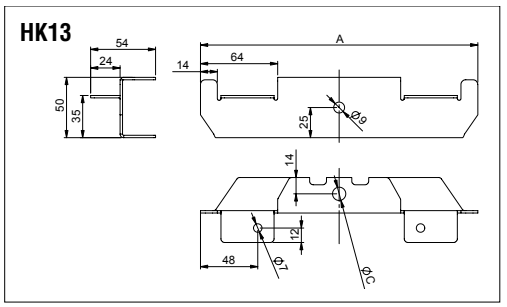

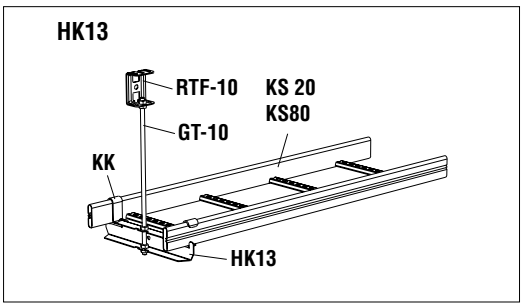

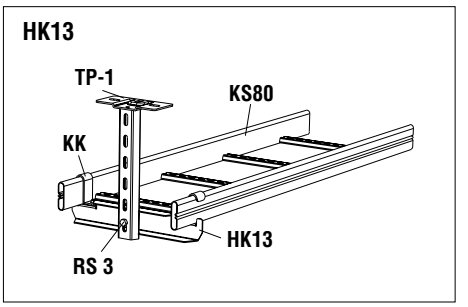

Настенные кронштейны VK, макс. нагрузка 200 кг.
Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.



									Отверстия (мм)
158	1449590	VK-150 2 kN	10	шт	190	30 / 50	93	0,4	12x15
159	1449591	VK-200 2 kN	10	шт	240	30 / 50	93	0,4	12x15
160	1449592	VK-300 2 kN	10	шт	340	30 / 50	93	0,5	12x15
161	1449593	VK-400 2 kN	10	шт	440	30 / 50	108	0,8	12x15
162	1449594	VK-500 2 kN	10	шт	540	30 / 50	155	1,2	12x18
163	1449595	VK-600 2 kN	10	шт	640	30 / 50	155	1,3	12x18

Настенные кронштейны VKF, макс. нагрузка 400 кг.
Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.


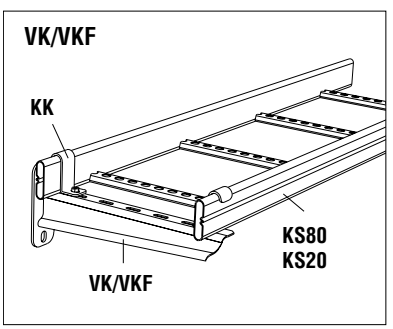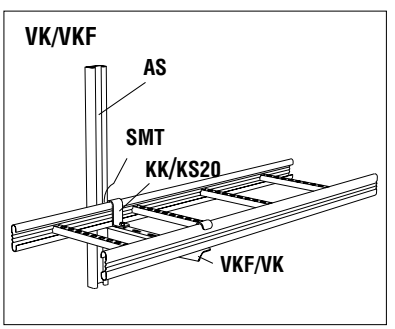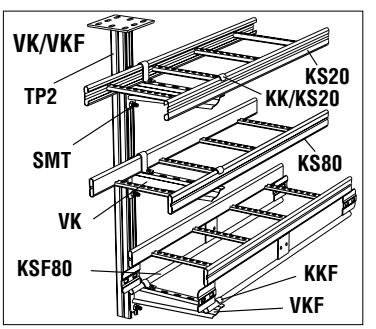
									Отверстия (мм)
164	1449622	VKF-200 4 kN	10	шт	240	30 / 50	136	0,7	12x18
165	1449623	VKF-300 4 kN	10	шт	340	30 / 50	136	0,9	12x18
166	1449624	VKF-400 4 kN	10	шт	440	30 / 50	155	1,2	12x18
167	1449625	VKF-500 4 kN	10	шт	540	30 / 50	155	1,7	12x18
168	1449626	VKF-600 4 kN	10	шт	640	30 / 50	155	2,0	12x18
169	1449627	VKF-700 4 kN	1	шт	740	30 / 50	185	2,9	12x25
170	1449628	VKF-800 4 kN	1	шт	840	30 / 50	205	3,4	12x25
171	1449629	VKF-900 4 kN	1	шт	940	30 / 50	215	4,1	12x25
172	1449630	VKF-1000 4 kN	1	шт	1040	30 / 50	225	5,0	12x25