


№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее
---	-----	--------------	------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--------

### Настенные кронштейны VKI для кабельных лестниц KS20, KS30 и KS35. Устанавливаются внутри лестниц.


Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: I, C1-C2. Отверстия (мм)



173	1449436	VKI-200/KS20	10	шт	250	85	180	0,9	11x22
174	1449437	VKI-300/KS20	10	шт	350	85	180	1,2	11x22
175	1449438	VKI-400/KS20	10	шт	450	85	180	1,5	11x22
176	1449439	VKI-500/KS20	10	шт	550	85	180	1,8	11x22
177	1449440	VKI-600/KS20	10	шт	650	85	180	2,0	11x22




### Кронштейны PRT для бортового крепления кабельных лестниц KS20, KS30 и KS35.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: I, C1-C2. Отверстия (мм)




Нагрузка: F=300 кг

178	1449970	PRT-200/KS20	20	шт	250	30	17	0,2	∅ 11; ∅ 7
179	1449971	PRT-300/KS20	20	шт	350	30	17	0,3	∅ 11; ∅ 7
180	1449972	PRT-400/KS20	20	шт	450	30	17	0,3	∅ 11; ∅ 7
181	1449973	PRT-500/KS20	20	шт	550	30	17	0,5	∅ 11; ∅ 7
182	1449974	PRT-600/KS20	20	шт	650	30	17	0,5	∅ 11; ∅ 7

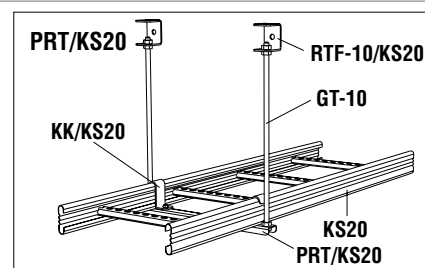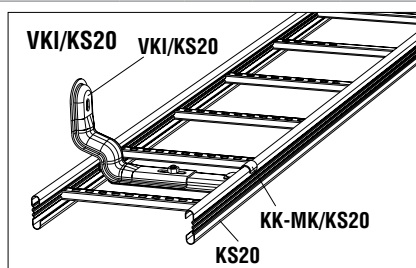

### Кронштейны ТРК для бортового крепления кабельных лестниц KS80 и KS85.

Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4. Отверстия (мм)



Нагрузка: F=450 кг


183	1449492	ТРК-200	10	шт	340	30	40	0,5	∅ 7; ∅ 11; 11x25
184	1449493	ТРК-300	10	шт	440	30	40	0,7	∅ 7; ∅ 11; 11x25
185	1449494	ТРК-400	10	шт	540	30	40	0,8	∅ 7; ∅ 11; 11x25
186	1449495	ТРК-500	10	шт	640	30	40	1,0	∅ 7; ∅ 11; 11x25
187	1449496	ТРК-600	10	шт	740	30	40	1,1	∅ 7; ∅ 11; 11x25

## Опоры ТР и НК


### Опоры ТР1, макс. нагрузка 350 кг.

Горячая оцинковка методом погружения.


Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.




ТР1



FP



ASR







ТР2

Опорный  
профиль

Отверстия (мм)

188	1449601	ТР1-250	10	шт	270	48 x 20	FP	0,6	12x25
189	1449602	ТР1-500	10	шт	495	48 x 20	FP	0,9	12x25
190	1449603	ТР1-750	10	шт	765	48 x 20	FP	1,3	12x25
191	1449604	ТР1-1000	10	шт	990	48 x 20	FP	1,6	12x25
192	1449606	ТР1-1500	1	шт	1485	48 x 20	FP	2,2	12x25
193	1449608	ТР1-2000	1	шт	1980	48 x 20	FP	2,9	12x25



### Опоры ТР2, макс. нагрузка 5000 кг.

Горячая оцинковка методом погружения.

Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Опорный  
профиль

Отверстия (мм)

194	1449610	ТР2-500	10	шт	495	48 x 53	ASR	2,2	12x25
195	1449613	ТР2-1000	1	шт	990	48 x 53	ASR	4,0	12x25
196	1449615	ТР2-1500	1	шт	1485	48 x 53	ASR	6,6	12x25
197	1449617	ТР2-2000	1	шт	1980	48 x 53	ASR	8,6	12x25
198	1449618	ТР2-3000	1	шт	3015	48 x 53	ASR	12,4	12x25