

№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее
---	-----	--------------	------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--------

Кронштейны ТРК, для бортового крепления профильных лотков KS80 и KS85.

Горячая оцинковка методом погружения. Применение: I-II, C1-C4.

Отверстия (мм)

167	1449492	ТРК-200	10	шт	340	30	40	0,5	ø 7; ø 11; 11x25
168	1449493	ТРК-300	10	шт	440	30	40	0,7	ø 7; ø 11; 11x25
169	1449494	ТРК-400	10	шт	540	30	40	0,8	ø 7; ø 11; 11x25
170	1449495	ТРК-500	10	шт	640	30	40	1,0	ø 7; ø 11; 11x25
171	1449496	ТРК-600	10	шт	740	30	40	1,1	ø 7; ø 11; 11x25

Потолочные подвески ТР и НК


Потолочные подвески ТР1, макс. нагрузка 350 кг.

Горячая оцинковка методом погружения. Применение: I-II, C1-C4.

Опорный
профиль.

Отверстия (мм)

172	1449601	ТР1-250	10	шт	270	48 x 20	FP	0,6	12x25
173	1449602	ТР1-500	10	шт	495	48 x 20	FP	0,9	12x25
174	1449603	ТР1-750	10	шт	765	48 x 20	FP	1,3	12x25
175	1449604	ТР1-1000	10	шт	990	48 x 20	FP	1,6	12x25
176	1449606	ТР1-1500	1	шт	1485	48 x 20	FP	2,2	12x25
177	1449608	ТР1-2000	1	шт	1980	48 x 20	FP	2,9	12x25

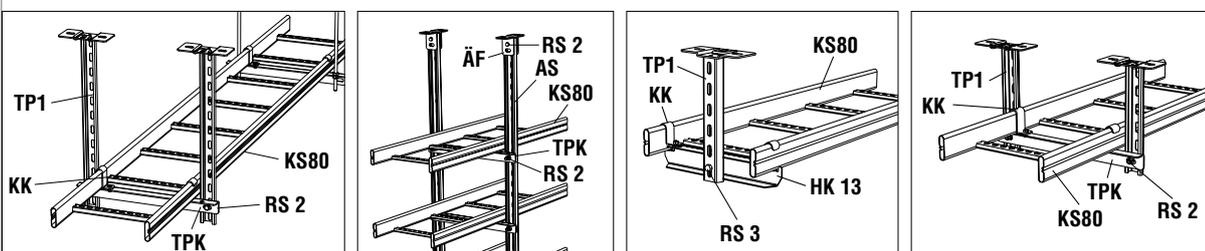

Потолочные подвески ТР2, макс. нагрузка 5000 кг.

Горячая оцинковка методом погружения. Применение: I-II, C1-C4.

Опорный
профиль.

Отверстия (мм)

178	1449610	ТР2-500	10	шт	495	48 x 53	ASR	2,2	12x25
179	1449613	ТР2-1000	1	шт	990	48 x 53	ASR	4,0	12x25
180	1449615	ТР2-1500	1	шт	1485	48 x 53	ASR	6,6	12x25
181	1449617	ТР2-2000	1	шт	1980	48 x 53	ASR	8,6	12x25
182	1449618	ТР2-3000	1	шт	3015	48 x 53	ASR	12,4	12x25

Потолочные подвески ТР2-L, макс. нагрузка 8000 кг.

Горячая оцинковка методом погружения. Применение: I-II, C1-C4.

Опорный
профиль.

Отверстия (мм)

183	1449130	ТР2-L-500	1	шт	495	48 x 89	ASR-L	3,4	12x25
184	1449131	ТР2-L-1000	1	шт	990	48 x 89	ASR-L	5,5	12x25
185	1449132	ТР2-L-1500	1	шт	1485	48 x 89	ASR-L	7,6	12x25
186	1449133	ТР2-L-2000	1	шт	1980	48 x 89	ASR-L	9,7	12x25
187	1449134	ТР2-L-3000	1	шт	3015	48 x 89	ASR-L	14,0	12x25

Потолочные подвески ТР2-P, макс. нагрузка 8000 кг.

Горячая оцинковка методом погружения. Применение: I-II, C1-C4.

Опорный
профиль.

Отверстия (мм)

188	1449140	ТР2-P-500	1	шт	495	48 x 106	ASR-P	5,4	12x25
189	1449141	ТР2-P-1000	1	шт	990	48 x 106	ASR-P	9,0	12x25
190	1449142	ТР2-P-1500	1	шт	1485	48 x 106	ASR-P	1,7	12x25
191	1449143	ТР2-P-2000	1	шт	1980	48 x 106	ASR-P	16,3	12x25
192	1449144	ТР2-P-3000	1	шт	3015	48 x 106	ASR-P	23,5	12x25

