


SPV С-образный подвес

Подвес подходит ко всем типам кабельных лотков.
Используется как самостоятельный подвес
и совместно со шпильками М6, М8 и М10.
Исполнение: Гальваническое цинковое покрытие.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка, порошковая
окраска по цветам RAL.


Код	Артикул	В, мм	Нагрузка, кг	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.
0471	SPV100	105	130	шт.	0,44	50
0470	SPV150	155	115	шт.	0,53	40
0472	SPV200	205	100	шт.	0,62	30
0473	SPV300	305	35	шт.	0,78	10

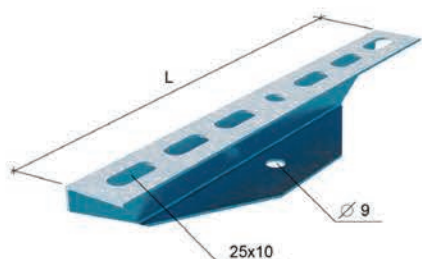

TSM Траверса для шпильки

Траверса подходит к лоткам лестничного типа.
Используется совместно со шпильками М6 и М8.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.

Код	Артикул	L, мм	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.
1125	TSM100	150	шт.	0,29	1
1126	TSM200	250	шт.	0,48	1
1127	TSM300	350	шт.	0,67	1
1128	TSM400	450	шт.	0,86	1

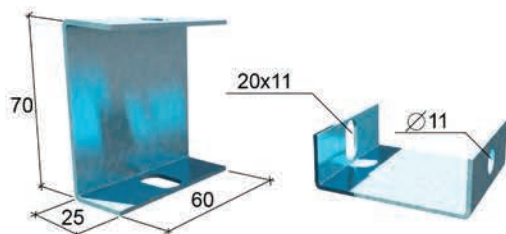

PS Подвес для шпильки

Используется для крепления шпильки к потолку.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Код	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.
0460	PS	шт.	0,12	50