


## UP/UPS

### Универсальный профиль Универсальный профиль усиленный

Используется для монтажа сборной потолочной стойки.  
Используется как поддерживающий профиль.  
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.  
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.  
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

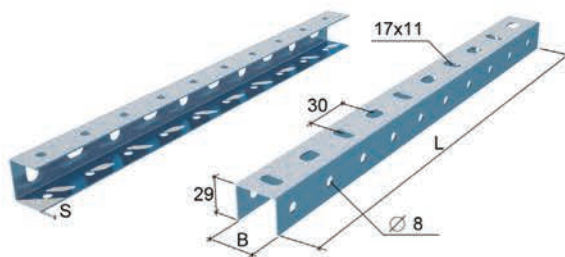


Код	Артикул	L, мм	S, мм	B, мм	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт/м
0915	UP150	150	1,5	36	шт	0,13	40
0920	UP200	200	1,5	36	шт	0,18	40
0925	UP250	250	1,5	36	шт	0,22	40
0935	UP350	350	1,5	36	шт	0,31	40
0402	UP400	400	1,5	36	шт	0,36	40
0945	UP450	450	1,5	36	шт	0,40	10
0955	UP550	550	1,5	36	шт	0,49	10
0022	UP600	600	1,5	36	шт	0,53	6
0296	UP800	800	1,5	36	шт	0,71	6
2274	UP1000	1000	1,5	36	шт	0,89	6
0930	UP1200	1200	1,5	36	шт	1,07	6
0960	UP2000	2000	1,5	36	м	0,89	24
2264	UPS150	150	2,5	38	шт	0,22	20
2142	UPS200	200	2,5	38	шт	0,30	20
2143	UPS250	250	2,5	38	шт	0,37	20
2233	UPS350	350	2,5	38	шт	0,52	20
2123	UPS400	400	2,5	38	шт	0,60	20
2525	UPS450	450	2,5	38	шт	0,67	10
2231	UPS550	550	2,5	38	шт	0,82	10
3266	UPS600	600	2,5	38	шт	0,89	6
0165	UPS800	800	2,5	38	шт	1,19	6
2234	UPS1000	1000	2,5	38	шт	1,49	6
2245	UPS1200	1200	2,5	38	шт	1,79	6
0965	UPS2000	2000	2,5	38	м	1,49	24

## UPP

### Универсальный поддерживающий профиль

Используется как поддерживающий профиль для монтажа подвеса типа «качели» на шпильках М6-М8-М10.  
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.  
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.  
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.  
Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.

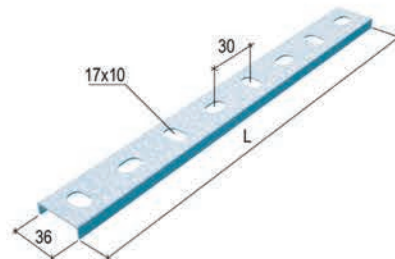

Код	Артикул	L, мм	Толщина, мм	Ед. изм.	Вес, кг/ед.изм.	Упаковка, шт/м
3200	UPP150	150	1,5	шт	0,085	20
2920	UPP200	200	1,5	шт	0,124	20
2921	UPP250	250	1,5	шт	0,139	20
2902	UPP350	350	1,5	шт	0,203	20
2903	UPP450	450	1,5	шт	0,262	20
2904	UPP550	550	1,5	шт	0,320	20
2905	UPP2000	2000	1,5	м	0,580	20