

№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее
---	-----	--------------	------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--------


## Монтажные принадлежности

### Зажимы КК, КК-МК и ККФ


Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

221	1449486	КК/КС20	20	шт	30	60	0,1	
222	1449249	КК-МК/КС20	20	шт	30	34	0,1	
223	1449676	КК	20	шт	30	60	0,1	
224	1433139	КК-МК	20	шт	30	34	0,1	
225	1449678	ККФ	20	шт	30	21	0,1	




КК-МК



КК



ККФ



КК/КС20


RTF-10/КС20

GT-10

КК/КС20

КК/КС20

HK13/КС20

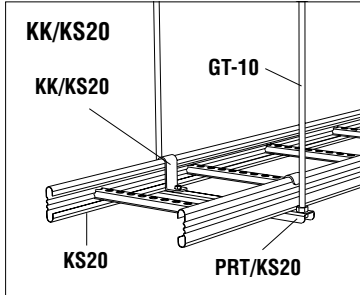


КК/КС20

GT-10

КК/КС20

КС20

PRT/КС20




КК/КС20

КС20

КК/КС20

КК/КС20

VK



КК-МК/КС20


RTF-10/КС20

GT-10

КК-МК/КС20

МК/КС20

КС20



КК

RTF-10


GT-10

КС80

КК

КК

HK13

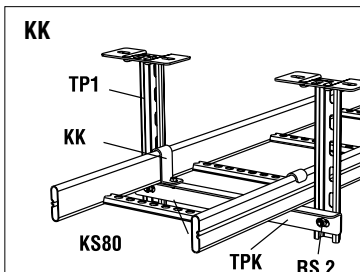

КК


TP1

КК

КС80

TPK

RS 2




КК

КК

VK/VKF

КС80



ККФ

КСF80

ККФ

VKF


### Настенные крепления VK2 и VK3.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: I, C1-C2. Отверстия (мм)

226	1449479	VK 2/КС20	10	шт	40	95	0,2	11x25
227	1449671	VK 2	10	шт	40	95	0,2	11x25
228	1449668	VK 3	10	шт	40	140	0,3	11x25


Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.

Для вертикально установленных лестниц KS макс. интервал между настенными креплениями - 2 м.




КС

VK2/VK3

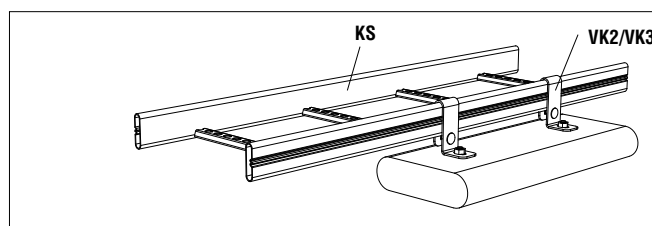


КС

VK2/VK3




VK2

VK3



RTF-10  
F=250 кг

RTF-16  
F=400 кг



RTF-S  
F=600 кг

RTF-Z  
F=300 кг

### Потолочные скобы RTF.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Отверстия (мм)

229	1449484	RTF-10/КС20	10	шт	40	60	80	0,1	∅ 11
230	1449652	RTF-10	10	шт	40	60	80	0,1	∅ 11
231	1449653	RTF-16	10	шт	50	50	70	0,2	∅ 12; ∅ 17
232	1449654	RTF-S	10	шт	45	125	110	0,3	∅ 9; 11x20
233	1449656	RTF-Z	10	шт	50 + 50	50	70	0,2	∅ 12; ∅ 17

Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.