


B90

Угол горизонтальный 90°

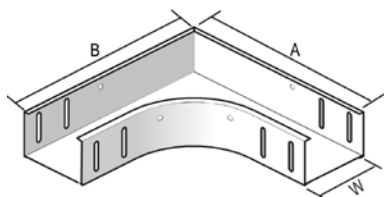

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A (мм)	255	280	305	355	405	455	505	605	705	805
B (мм)	255	280	305	355	405	455	505	605	705	805

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	B90.60.050	60	50	-	-	0,474	1	✓	шт.
HD	B90.60.075	60	75	-	-	0,516	1	✓	шт.
HD	B90.60.100	60	100	-	-	0,738	1	✓	шт.
HD	B90.60.150	60	150	-	-	0,822	1	✓	шт.
HD	B90.60.200	60	200	-	-	1,374	1	✓	шт.
HD	B90.60.250	60	250	-	-	1,858	1	✓	шт.
HD	B90.60.300	60	300	-	-	2,292	1	✓	шт.
HD	B90.60.400	60	400	-	-	2,958	1	✓	шт.
HD	B90.60.500	60	500	-	-	5,424	1	✓	шт.
HD	B90.60.600	60	600	-	-	6,690	1	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.