


AS

Ответвитель горизонтальный 90°

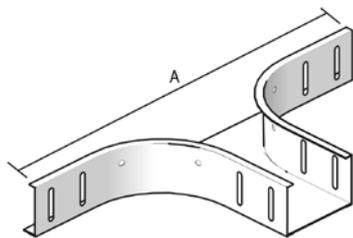

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	250	300	400	500	600
A (мм)	458	483	508	558	608	658	708	808	908	1008

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	AS60.050	60	50	-	-	0,490	1	✓	шт.
HD	AS60.075	60	75	-	-	0,530	1	✓	шт.
HD	AS60.100	60	100	-	-	0,570	1	✓	шт.
HD	AS60.150	60	150	-	-	0,650	1	✓	шт.
HD	AS60.200	60	200	-	-	0,730	1	✓	шт.
HD	AS60.250	60	250	-	-	0,800	1	✓	шт.
HD	AS60.300	60	300	-	-	0,880	1	✓	шт.
HD	AS60.400	60	400	-	-	0,103	1	✓	шт.
HD	AS60.500	60	500	-	-	1,524	1	✓	шт.
HD	AS60.600	60	600	-	-	1,740	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

DAS

Крышка ответвителя горизонтального 90°

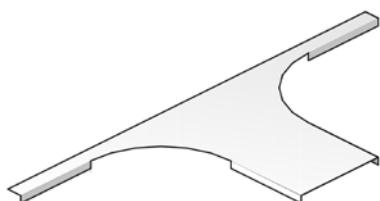

Для изделий любой высоты

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DAS050	10	56	-	-	0,161	1	✓	шт.
HD	DAS075	10	81	-	-	0,242	1	✓	шт.
HD	DAS100	10	106	-	-	0,323	1	✓	шт.
HD	DAS150	10	156	-	-	0,484	1	✓	шт.
HD	DAS200	10	206	-	-	0,645	1	✓	шт.
HD	DAS250	10	256	-	-	0,510	1	✓	шт.
HD	DAS300	10	306	-	-	0,967	1	✓	шт.
HD	DAS400	10	406	-	-	1,290	1	✓	шт.
HD	DAS500	10	506	-	-	1,612	1	✓	шт.
HD	DAS600	10	606	-	-	1,935	1	✓	шт.

Для монтажа с:

-	DCL	-	-	-	-	0,005	96	✓	шт.
---	-----	---	---	---	---	-------	----	---	-----