


## SB90

### Угол вертикальный внутренний 90°

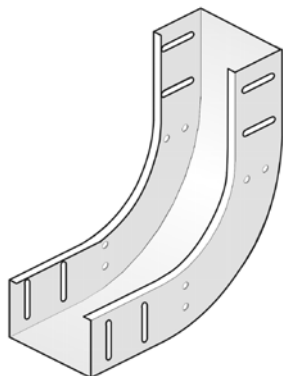

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	высотой 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SB90.60.050	60	50	-	-	0,550	1	✓	шт.
HD	SB90.60.075	60	75	-	-	0,650	1	✓	шт.
HD	SB90.60.100	60	100	-	-	0,730	1	✓	шт.
HD	SB90.60.150	60	150	-	-	0,880	1	✓	шт.
HD	SB90.60.200	60	200	-	-	1,000	1	✓	шт.
HD	SB90.60.250	60	250	-	-	1,080	1	✓	шт.
HD	SB90.60.300	60	300	-	-	1,180	1	✓	шт.
HD	SB90.60.400	60	400	-	-	1,430	1	✓	шт.
HD	SB90.60.500	60	500	-	-	1,900	1	✓	шт.
HD	SB90.60.600	60	600	-	-	2,150	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

## SBCL

### Угол вертикальный внутренний 90°, быстрого соединения

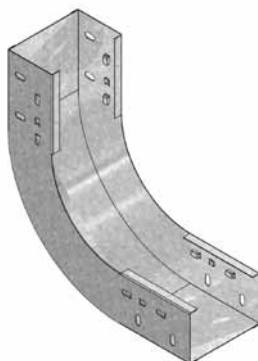

Система быстрой фиксации для листовых кабельных лотков KBS60, KBSI60

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	SBCL90.60.050	60	50	-	-	0,550	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.075	60	75	-	-	0,650	1		шт.
-	SBCL90.60.100	60	100	-	-	0,730	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.150	60	150	-	-	0,880	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.200	60	200	-	-	1,000	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.250	60	250	-	-	1,080	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.300	60	300	-	-	1,180	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.400	60	400	-	-	1,430	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.500	60	500	-	-	1,900	1	✓	шт.
-	SBCL90.60.600	60	600	-	-	2,150	1	✓	шт.

Только с высотой 60 мм.

Отверстия для дополнительной фиксации с использованием 4 шт. VM6.10.

Отверстия для установки крышки.