


## VB90

### Угол вертикальный внешний 90°

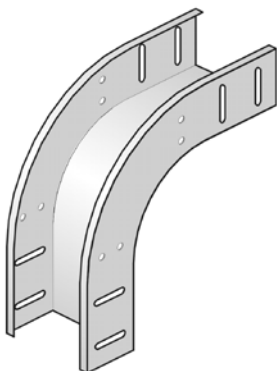

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>VB90.60.050</b>	60	50	-	-	0,550	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.075</b>	60	75	-	-	0,630	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.100</b>	60	100	-	-	0,650	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.150</b>	60	150	-	-	0,780	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.200</b>	60	200	-	-	0,850	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.250</b>	60	250	-	-	0,950	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.300</b>	60	300	-	-	1,080	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.400</b>	60	400	-	-	1,330	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.500</b>	60	500	-	-	1,430	1	✓	шт.
HD	<b>VB90.60.600</b>	60	600	-	-	1,600	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	<b>VM6.10</b>	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
HD	<b>VMK6.10</b>	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

## VBCL

### Угол вертикальный внешний 90°, быстрого соединения

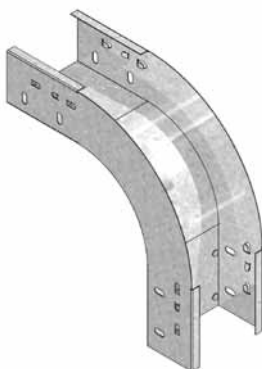

Система быстрой фиксации для листовых кабельных лотков KBS60, KBSI60

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>VBCL90.60.050</b>	60	50	-	-	0,550	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.075</b>	60	75	-	-	0,630	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.100</b>	60	100	-	-	0,650	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.150</b>	60	150	-	-	0,780	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.200</b>	60	200	-	-	0,850	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.250</b>	60	250	-	-	0,950	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.300</b>	60	300	-	-	1,080	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.400</b>	60	400	-	-	1,330	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.500</b>	60	500	-	-	1,430	1	✓	шт.
-	<b>VBCL90.60.600</b>	60	600	-	-	1,600	1	✓	шт.

Только с высотой 60 мм.

Отверстия для дополнительной фиксации с использованием 4 шт. VM6.10.

Отверстия для установки крышки.