


VB 90

Угол вертикальный внешний 90°

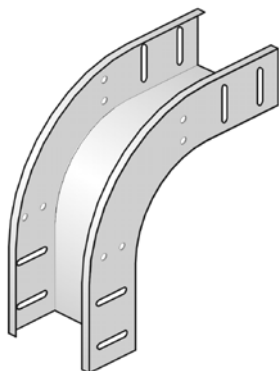

Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
По запросу	Высота 35 мм – 85 мм. – 110 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VB 90*60*050	60	50	-	-	0,550	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*075	60	75	-	-	0,630	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*100	60	100	-	-	0,650	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*150	60	150	-	-	0,780	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*200	60	200	-	-	0,850	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*250	60	250	-	-	0,950	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*300	60	300	-	-	1,080	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*400	60	400	-	-	1,330	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*500	60	500	-	-	1,430	1	✓	шт.
HD	VB 90*60*600	60	600	-	-	1,600	1	✓	шт.


Для монтажа с:

HD	VM 6*10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
HD	VMK 6*10	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа: 8 шт.

VBCL

Угол вертикальный внешний 90°, быстрого соединения

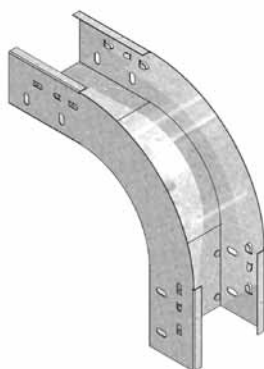

Система быстрой фиксации для листовых кабельных лотков KBS 60, KBSI 60

Радиус	100 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VBCL 90*60*050	60	50	-	-	0,550	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*075	60	75	-	-	0,630	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*100	60	100	-	-	0,650	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*150	60	150	-	-	0,780	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*200	60	200	-	-	0,850	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*250	60	250	-	-	0,950	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*300	60	300	-	-	1,080	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*400	60	400	-	-	1,330	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*500	60	500	-	-	1,430	1	✓	шт.
-	VBCL 90*60*600	60	600	-	-	1,600	1	✓	шт.

Только с высотой 60 мм.

Отверстия для дополнительной фиксации с использованием 4 шт. VM 6*10.

Отверстия для установки крышки.