VS

Редукция

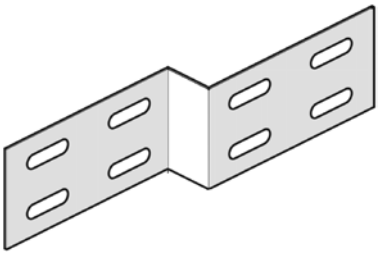

По запросу	Высота 35 мм. – 85 мм. – 110 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬚	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**VS 60*025**	50	25	-	-	0,080	1	✓	шт.
HD	**VS 60*050**	50	50	-	-	0,080	1	✓	шт.
HD	**VS 60*075**	50	75	-	-	0,090	1	✓	шт.
HD	**VS 60*100**	50	100	-	-	0,100	1	✓	шт.
HD	**VS 60*125**	50	125	-	-	0,100	1	✓	шт.
HD	**VS 60*150**	50	150	-	-	0,110	1	✓	шт.
HD	**VS 60*200**	50	200	-	-	0,120	1	✓	шт.
HD	**VS 60*250**	50	250	-	-	0,140	1	✓	шт.
HD	**VS 60*300**	50	300	-	-	0,180	1	✓	шт.
HD	**VS 60*350**	50	350	-	-	0,180	1	✓	шт.
HD	**VS 60*400**	50	400	-	-	0,210	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	**VM 6*10**	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
HD	**VMK 6*10**	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Минимальное количество винтов и гаек типа: 4 шт.

E

Заглушка торцевая

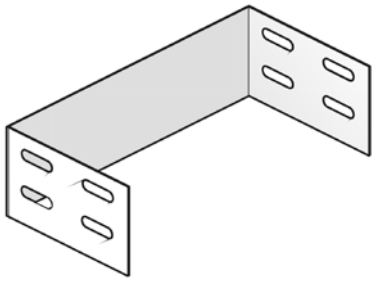

По запросу	Высота 35 мм. – 85 мм. – 110 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬚	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**E 60*050**	55	46	-	-	0,107	1	✓	шт.
HD	**E 60*075**	55	71	-	-	0,118	1	✓	шт.
HD	**E 60*100**	55	96	-	-	0,129	1	✓	шт.
HD	**E 60*150**	55	146	-	-	0,151	1	✓	шт.
HD	**E 60*200**	55	196	-	-	0,173	1	✓	шт.
HD	**E 60*250**	55	246	-	-	0,160	1	✓	шт.
HD	**E 60*300**	55	296	-	-	0,217	1	✓	шт.
HD	**E 60*400**	55	396	-	-	0,261	1	✓	шт.
HD	**E 60*500**	55	496	-	-	0,305	1	✓	шт.
HD	**E 60*600**	55	596	-	-	0,349	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
HD	**VM 6*10**	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.
HD	**VMK 6*10**	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа: 4 шт.