


KLMKP

Соединитель лотковый для лотков KLM

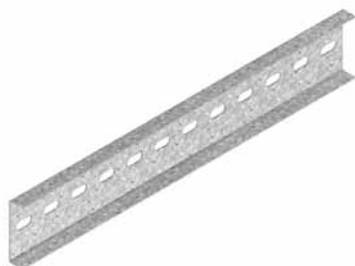

Устанавливается в С-образные профили лонжеронов


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLMKP	97	25	-	600	1,260	6		шт.
Для монтажа с:									
HD	RBK12.20	-	-	M12	20	0,045	250	✓	шт.
HD	M12	-	-	M12	-	0,020	250	✓	шт.
HD	RO12	-	-	M12	-	0,010	250	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

BP

Основание перфорированное



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BP200	25	141	-	3000	1,560	3		м
HD	BP300	25	241	-	3000	2,400	3		м
HD	BP400	25	341	-	3000	3,230	3		м
HD	BP500	25	441	-	3000	4,030	3		м
HD	BP600	25	451	-	3000	4,860	3		м


Фиксация на (HD)KLIE / HDKLIS: HDBKID25

Фиксация на (HD)KLIIG: HDVM6.20 + CRO6

Фиксация на KLM / KLZ / KLW: VM6.20 + CRO6

SLOS

Разделитель

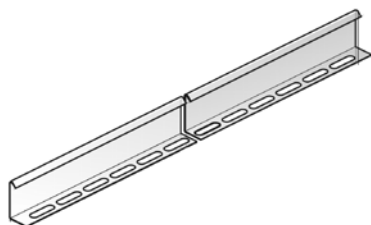

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SLOS85	85	-	-	3000	0,680	60	✓	м
Для монтажа с:									
HD	GM41M6	-	-	M6	-	0,030	50	✓	шт.
HD	RB6.20	-	-	M6	20	0,010	250		шт.

Комплекты для крепления: 1 шт. на метр.