


## Соединитель с семью отверстиями



### Назначение:

- изготовление ряда системных аксессуаров (поворот с большим радиусом, редукция), также соединение проволочных лотков между собой.

### Отличительные особенности:


- возможность использования для соединения проволочных лотков с листовыми лотками.

### Характеристики:

- сталь толщиной 1,5 мм.

Вес, исполнение 1, кг	Код, исполнение 1	Код, исполнение 3
0,100	FC34247	FC34247INOX

## Монтажная плата

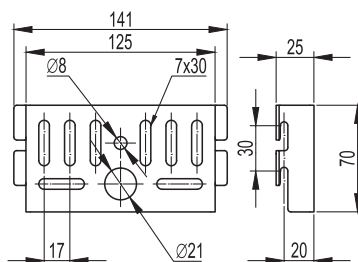

### Назначение:

- монтаж ответвительных коробок.

### Отличительные особенности:


- может использоваться также для крепления к стене лотков шириной до 150 мм.

### Характеристики:

- сталь толщиной 2,0 мм.

Вес, исполнение 1, кг	Код, исполнение 1	Код, исполнение 3
0,150	FC37310	FC37310INOX

## Безвинтовое крепление для проволочного лотка

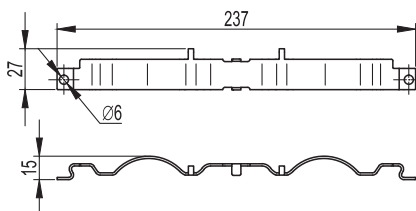

### Назначение:

- соединение прямых элементов проволочных лотков.

### Отличительные особенности:


- для монтажа не требует никаких дополнительных инструментов.

### Характеристики:

- сталь толщиной 1,5 мм.

Вес, исполнение 1, кг	Код, исполнение 1	Код, исполнение 3
0,070	FC37304	FC37304INOX

## Безвинтовой зажим для проволочного лотка

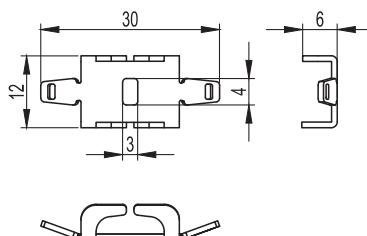

### Назначение:

- соединение оснований проволочных лотков.

### Отличительные особенности:

- для монтажа требуются плоскогубцы.

### Характеристики:

- сталь толщиной 1,5 мм.

Вес, исполнение 1, кг	Код, исполнение 1	Код, исполнение 3
0,007	FC37307	FC37307INOX