

№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее
---	-----	--------------	------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--------

Разделяющие профили AP, оцинкованные.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, ~20 мкм цинка.

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Отверстия (мм)

	826	1449710	AP L=2750 mm	10	шт	2750	25	25	0,7	∅ 7
	827	1449718	AP L=1750 mm	10	шт	1750	25	25	0,7	∅ 7
	828	1432737	AP-60 L=2000	10	шт	2000	38	55	0,5	∅ 7
	829	1432738	AP-90 L=2000	10	шт	2000	38	85	0,6	∅ 7

Опорные планки APT, оцинкованные.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, ~20 мкм цинка.

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Отверстия (мм)



	830	1431671	APT-100	10	шт	93	16		0,1	∅ 7
	831	1431672	APT-200	10	шт	193	16		0,1	∅ 7
	832	1431673	APT-300	10	шт	293	16		0,1	∅ 7
	833	1431674	APT-400	10	шт	393	16		0,1	∅ 7
	834	1431675	APT-500	10	шт	493	16		0,1	∅ 7

Удлинительные элементы APJ, оцинкованные.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, ~20 мкм цинка.

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

	835	1431680	APJ	10	шт	300		25	0,1	
	836	1432743	APJ-60	10	шт	300		45	0,1	
	837	1432744	APJ-90	10	шт	300		75	0,1	

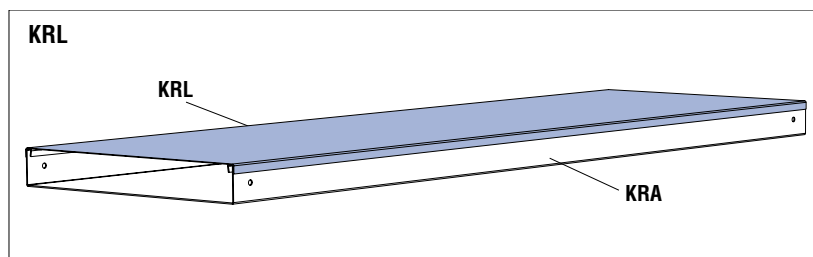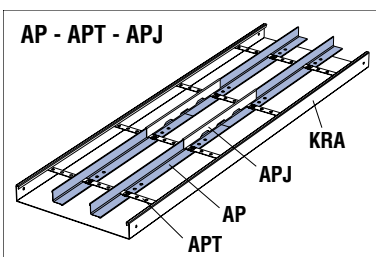

Крышки и торцевые элементы

Крышки KRL, оцинкованные. Длина 3,0 метра.

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, ~20 мкм цинка.

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

	838	1431821	KRL-100 L=3000	60	м	3000	101	10	1,0	
	839	1431822	KRL-200 L=3000	60	м	3000	201	10	1,8	
	840	1431823	KRL-300 L=3000	60	м	3000	301	10	2,6	
	841	1431824	KRL-400 L=3000	60	м	3000	401	10	3,4	
	842	1431825	KRL-500 L=3000	60	м	3000	501	10	4,2	

Крышки KRL, белые. Длина 3,0 метра.

Горячеоцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

	843	1431831	KRL-100M L=3000	60	м	3000	101	10	1,0	
	844	1431832	KRL-200M L=3000	60	м	3000	201	10	1,8	
	845	1431833	KRL-300M L=3000	60	м	3000	301	10	2,6	
	846	1431834	KRL-400M L=3000	60	м	3000	401	10	3,4	
	847	1431835	KRL-500M L=3000	60	м	3000	501	10	4,2	