


LTD
T-отвод

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта: 50, 70, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

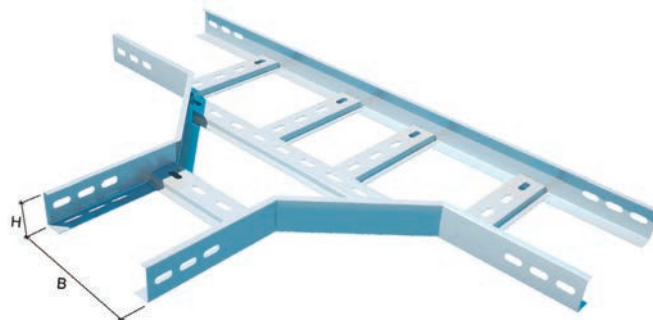

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	С, мм	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт
1051	LTD50*200*1.5	50	200	1,5	шт.	4,54	1
1052	LTD50*300*1.5	50	300	1,5	шт.	5,45	1
1053	LTD50*400*1.5	50	400	1,5	шт.	6,00	1
1054	LTD50*500*1.5	50	500	1,5	шт.	6,78	1
1055	LTD50*600*1.5	50	600	1,5	шт.	7,35	1
1056	LTD70*200*1.5	70	200	1,5	шт.	5,51	1
1057	LTD70*300*1.5	70	300	1,5	шт.	6,22	1
1058	LTD70*400*1.5	70	400	1,5	шт.	6,79	1
1059	LTD70*500*1.5	70	500	1,5	шт.	7,59	1
1060	LTD70*600*1.5	70	600	1,5	шт.	8,18	1
1061	LTD100*200*1.5	100	200	1,5	шт.	6,62	1
1062	LTD100*300*1.5	100	300	1,5	шт.	7,37	1
1063	LTD100*400*1.5	100	400	1,5	шт.	7,97	1
1064	LTD100*500*1.5	100	500	1,5	шт.	8,81	1
1065	LTD100*600*1.5	100	600	1,5	шт.	9,44	1
4381	LTD50*200*1.2	50	200	1,2	шт.	3,63	1
4382	LTD50*300*1.2	50	300	1,2	шт.	4,35	1
4383	LTD50*400*1.2	50	400	1,2	шт.	4,80	1
4384	LTD50*500*1.2	50	500	1,2	шт.	5,42	1
4385	LTD50*600*1.2	50	600	1,2	шт.	5,88	1
4386	LTD70*200*1.2	70	200	1,2	шт.	4,40	1
4387	LTD70*300*1.2	70	300	1,2	шт.	4,97	1
4388	LTD70*400*1.2	70	400	1,2	шт.	5,43	1
4389	LTD70*500*1.2	70	500	1,2	шт.	6,07	1
4390	LTD70*600*1.2	70	600	1,2	шт.	6,54	1
4338	LTD100*200*1.2	100	200	1,2	шт.	5,29	1
4436	LTD100*300*1.2	100	300	1,2	шт.	5,89	1
4437	LTD100*400*1.2	100	400	1,2	шт.	6,37	1
4438	LTD100*500*1.2	100	500	1,2	шт.	7,04	1
4439	LTD100*600*1.2	100	600	1,2	шт.	7,55	1

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.