




Внимание! Наличие крышки и заглушки приводит к повышению IP до 2X для перфорированных и 4X для неперфорированных лотков.

1.2 КРЫШКИ


Крышка лотка

Крышки замковые предназначены для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета, атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышки замковые могут устанавливаться на все типы лотков: лотки-короба, лестничные и проволочные лотки. Конструкция крышки позволяет при установке на лоток обеспечить электрическую непрерывность кабельной трассы и не требует отдельного обязательного заземления крышек.

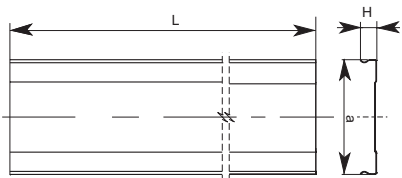

Код исполнения		Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Размеры, мм а x Н x L	Упак., шт
Сендзими́р	Окрашенные					
020103	220103	КЛЗТ-50	0,55	0,25	50x14x2500	50
020113	220113	КЛЗТ-100	0,55	0,44	100x14x2500	30
020123	220123	КЛЗТ-200	0,70	1,14	200x14x2500	20
020133	220133	КЛЗТ-300	0,70	1,65	300x14x2500	15
020143	220143	КЛЗТ-400	0,70	2,25	400x14x2500	10
020153	220153	КЛЗТ-500	0,90	5,72	500x15x3000	6
020163	220163	КЛЗТ-600	0,90	6,79	600x15x3000	6

Крышка лотка под заземление

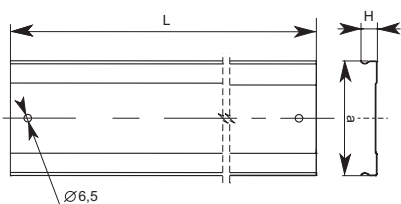

Крышка имеет дополнительное отверстие для заземляющего проводника ЗП. Заземляющий проводник крепится к крышке с помощью винта М6.

Код исполнения		Артикул	Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Размеры, мм а x Н x L	Упак., шт
Сендзими́р	Окрашенные					
020103	220104	КЛЗТз-50	0,55	0,25	50x14x2500	50
020113	220114	КЛЗТз-100	0,55	0,44	100x14x2500	30
020123	220124	КЛЗТз-200	0,70	1,14	200x14x2500	20
020133	220134	КЛЗТз-300	0,70	1,65	300x14x2500	15
020143	220144	КЛЗТз-400	0,70	2,25	400x14x2500	10
020153	220154	КЛЗТз-500	0,90	5,72	500x15x3000	6
020163	220164	КЛЗТз-600	0,90	6,79	600x15x3000	6