


VGL 28

Напольный короб облегченный

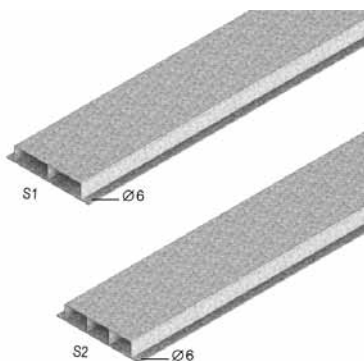

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки 1,00 мм.

Толщина лотка 1,00 мм.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGL 28*170 S 1	28	170	-	3000	4,110	150		м
-	VGL 28*170 S 2	28	170	-	3000	4,000	150		м
-	VGL 28*250 S 1	28	250	-	3000	4,000	150		м
-	VGL 28*250 S 2	28	250	-	3000	5,680	150		м
-	VGL 28*350 S 1	28	350	-	3000	6,580	150		м
-	VGL 28*350 S 2	28	350	-	3000	7,400	150		м
-	VGL 28*370 S 1	28	370	-	3000	6,910	150		м
-	VGL 28*370 S 2	28	370	-	3000	7,480	150		м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.

VGL 38

Напольный короб облегченный

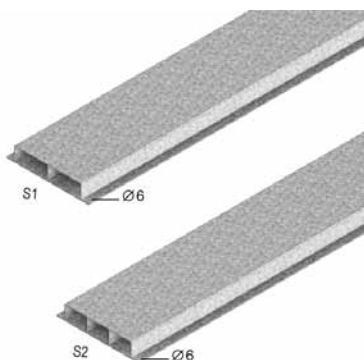

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки 1,00 мм.

Толщина лотка 1,00 мм.

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGL 38*170 S 1	38	170	-	3000	3,730	150		м
-	VGL 38*170 S 2	38	170	-	3000	4,610	150		м
-	VGL 38*250 S 1	38	250	-	3000	4,870	150		м
-	VGL 38*250 S 2	38	250	-	3000	5,330	150		м
-	VGL 38*350 S 1	38	350	-	3000	6,130	150		м
-	VGL 38*350 S 2	38	350	-	3000	7,330	150		м
-	VGL 38*370 S 1	38	370	-	3000	6,750	150		м
-	VGL 38*370 S 2	38	370	-	3000	7,330	150		м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.