

ОВВ

Коробка подрозеточная



Цвет Серый RAL 7011

Стандартное исполнение Полипропилен


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ОВВ	-	-	-	-	0,030	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- без фиксирующей пластины
- для фиксации в подрозеточной коробке TSB (максимум 2 на коробку)
- в комплекте 2 оцинкованных болта М 3*12, для пластика

IBP

Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной

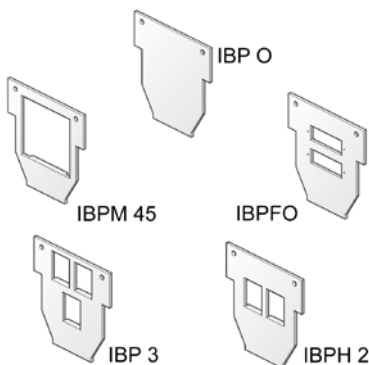

для фиксации в коробке ОВВ

Цвет Серый RAL 7011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	IBP 0	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.
-	IBP 3	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.
-	IBPFO	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.
-	IBPH 2	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.
-	IBPM 45	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- для фиксации в подрозеточной коробке ОВВ
- в комплекте 2 оцинкованных болта М 3*8, для пластика

IBPM 45: подходит для разъемов типа 45

IBP 0: заглушка

IBPH 2: подходит для:
разъемов AMP RJ 45 кат. 5
неэкранированные: 406372-X
экранированные: 188650-X (ENT-jack)
экранированные: 338038-X (ENT-jack)

IBP 3: подходит для:
разъемов AMP RJ 45 кат. 5
неэкранированные: 406372-X

IBPFO: подходит для:
волоконно-оптических кабелей AMP
разъема-duplex X-502776-X