Подвижный подвес SB

ОБЗОР

SB

Технические данные:

Материал	Сталь DD11 (материал № 1.0332) согласно DIN EN 10111
Оцинковка	Гальваническое покрытие цинком, 5 мкм

ОПИСАНИЕ

- Скользящий элемент с большим ходом для компенсации изменений осевой длины трубопроводов.

Достоинства / Преимущества

- Надежность в работе; свободно и тихо перемещается.
- Компенсирует осевые удлинения трубопроводов.

МОНТАЖ

Советы по монтажу

- Установить скользящий элемент в соответствии с ожидаемым удлинением таким образом, чтобы не происходило затруднений либо потерь хода скольжения.

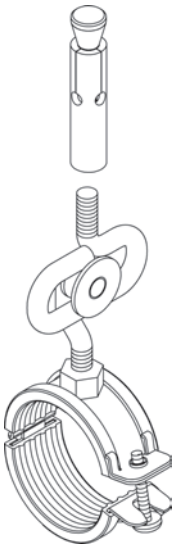

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке	Резьба A	Ход скольжения	Общая высота
		шт.		мм	мм
SB M 8	**079680**	25	M 8	30	75
SB M 10	**079681**	25	M 10	30	90

НАГРУЗКИ

Тип	Максимальная рекомендуемая нагрузка			
	кН			
SB M 8	0.40			
SB M 10	0.65			