


# Винт-шуруп STST со шлицем под биты Torx и шестигранником

## ОБЗОР

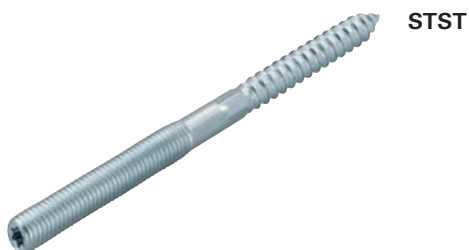

### Технические данные


Материал	Сталь 4.6
Покрытие	Гальваническое покрытие цинком, 5 мкм

## ОПИСАНИЕ

- Винт с двойной резьбой для непосредственной установки хомутов на стене.

## МОНТАЖ

- Монтаж в дюбель или в деревянную стену может быть выполнен с использованием шестигранника на стержне или биты Torx.

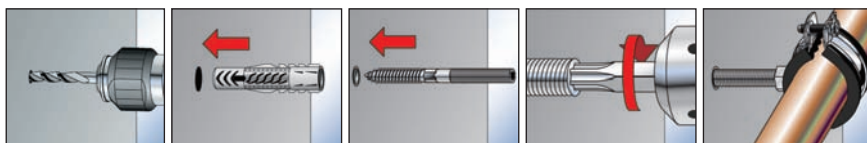

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке	Длина		Резьба	Требуемая насадка												
			шт.	L мм			D мм											
STST 6 x 60	<b>504400</b>		100	60	M 6	T15												
STST 6 x 80	<b>077714</b>		100	80	M 6	T15												
STST 8 x 50	<b>079780</b>		100	50	M 8	T25												
STST 8 x 60	<b>079781</b>		100	60	M 8	T25												
STST 8 x 80	<b>079782</b>		100	80	M 8	T25												
STST 8 x 100	<b>079783</b>		100	100	M 8	T25												
STST 8 x 120	<b>079784</b>		100	120	M 8	T25												
STST 8 x 140	<b>079785</b>		50	140	M 8	T25												
STST 8 x 180	<b>079786</b>		50	180	M 8	T25												
STST 10 x 60	<b>077689</b>		100	60	M 10	T25												
STST 10 x 80	<b>077707</b>		100	80	M 10	T25												
STST 10 x 100	<b>077708</b>		100	100	M 10	T25												
STST 10 x 120	<b>077709</b>		100	120	M 10	T25												
STST 10 x 140	<b>077711</b>		50	140	M 10	T25												
STST 10 x 180	<b>077712</b>		50	180	M 10	T25												