Экономичный забивной дюбель с пластиковым гвоздем

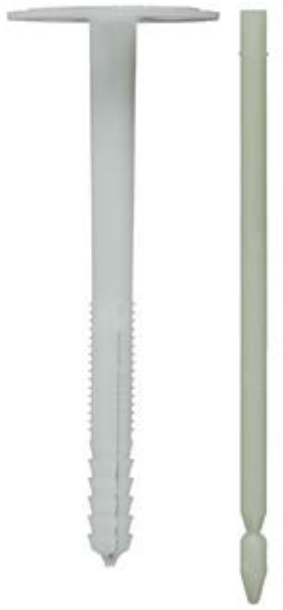

Прочные на сжатие изоляционные панели в штукатурных теплоизоляционных системах

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Бетон
- Пустотелые блоки из легкого бетона
- Кирпич с вертикальными пустотами
- Пустотелый силикатный кирпич
- Полнотелый силикатный кирпич
- Строительный камень плотной структуры
- Полнотелый кирпич

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Армированный стекловолокном пластиковый гвоздь (GRP) уменьшает теплопередачу и предотвращает образование пятен на поверхности штукатурки.
- Простая установка с помощью молотка обеспечивает быстрый монтаж и снижает трудозатраты.
- Оптимизированная геометрия распорной части обеспечивает малую глубину анкеровки и уменьшает объем сверления.
- Дюбель DIPK можно использовать в любых вентилируемых и штукатурных фасадных системах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для крепления прочных на сжатие термоизоляционных материалов в фасадных системах, таких как:

- Панели полистирола
- Легкие строительные панели из древесной стружки
- Пробковые панели / маты из кокосовых волокон
- Полиуретановые панели

УСТАНОВКА

- Ненесущие слои, например, клеевые и/или штукатурные, необходимо включать в расчет полезной длины дюбеля.
- Дюбель DIPK устанавливается с помощью молотка методом сквозного монтажа.
- В полнотелых строительных материалах пластиковый гвоздь должен быть укорочен по месту слома.
- При забивании гвоздя происходит распор дюбеля DIPK в основании, и он прочно фиксируется в строительном материале.









Дюбель для термоизоляции с пластиковым гвоздем DIPK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дюбель для термоизоляции с пластмассовым гвоздем **DIPK**

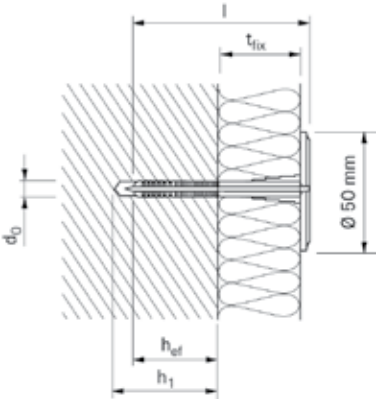

Тип	Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия d_0 [мм]	Полезная длина T_{fix} [мм]	Мин. глубина просверливаемого отверстия h_1 [мм]	Эффективная глубина анкеровки h_{ef} [мм]	Длина гвоздя [мм]	Длина крепления l [мм]	Кол-во в упаковке [шт]
DIPK 8/20-40	**041865**	8	20 - 40	40	30	77	70	200
DIPK 8/40-60	**041866**	8	40 - 60	40	30	97	90	200
DIPK 8/60-80	**041867**	8	60 - 80	40	30	117	110	200
DIPK 8/80-100	**041868**	8	80 - 100	40	30	137	130	200
DIPK 8/100-120	**041869**	8	110 - 120	40	30	157	150	200
DIPK 10/10-30	**043966**	10	10 - 30	40	30	67	60	200
DIPK 10/40-60	**043967**	10	40 - 60	40	30	97	90	200
DIPK 10/60-80	**043968**	10	60 - 80	40	30	117	110	200
DIPK 10/80-100	**043969**	10	80 - 100	40	30	137	130	200
DIPK 10/100-120	**043970**	10	110 - 120	40	30	157	150	200
DIPK 10/120-140	**043971** 1)	10	120 - 140	40	30	117	170	200
DIPK 10/140-160	**043972** 1)	10	140 - 160	40	30	137	190	200

1) Инструкции по монтажу с установочным инструментом вложены в каждую упаковку.