Удобное в установке крепление для нерастянутого бетона

Приставные лестницы

Ограждения

ВЕРСИИ

- Оцинкованная сталь

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Допущен для использования со следующими материалами

- Нерастянутый бетон от C20/25 до C50/60,

Кроме того, пригоден для:

- Бетона C12/15
- Строительного камня плотной структуры

ДОПУСКИ

ETA CE
Европейский Технический Допуск
Опция 7 для нерастянутого бетона

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ
R 120
Типы анкеров согласно отчету

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Две распорные втулки увеличивают распорную зону и уменьшают проворачивание при затяжке. Это обеспечивает быстрый и простой монтаж.
- Выступ на торце анкера защищает резьбу от повреждения и обеспечивает более легкий монтаж и демонтаж крепления.
- Укороченная версия EXA K*) может использоваться в тонкостенных элементах благодаря малой глубине анкеровки.

*) не имеет технического допуска.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стальные конструкции
- Барьерные ограждения
- Консоли
- Приставные лестницы
- Кабельные каналы
- Оборудование
- Лестничные марши
- Ворота
- Фасады

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Анкерный болт EXA пригоден для предварительного и сквозного монтажа.
- Перед монтажом необходимо установить шестигранную гайку в оптимальное положение (болт должен выступать прибл. на 3 мм).
- Во время затяжки конический болт перемещается в распорные втулки и расширяет их, прижимая к стенкам просверленного отверстия.
- Для серийного монтажа рекомендуется использовать монтажный инструмент FABS.







Анкерный болт EXA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

EXA-K Анкерный болт, укороченная версия

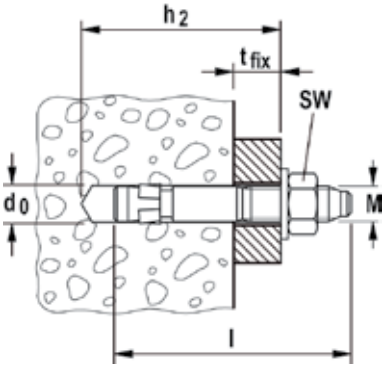

	Оцинкованная сталь, укороченная версия Артикул	Диаметр просверливаемого отверстия d_0 [мм]	Мин. глубина сверления при сквозном монтаже h_2 [мм]	Длина анкера l [мм]	Макс. полезная длина t_{fix} [мм]	Резьба Ø x длина [мм]	Размер гайки под ключ ○ SW [мм]	Кол-во в упаковке [шт]
Марка	gvz							
EXA M 6 K	**512255**	6	45	43	5	M 6 x 17	10	100
EXA M 8 K	**512256**	8	50	52	5	M 8 x 22	11	100
EXA M 10 K	**512257**	10	55	58	5	M 10 x 28	17	50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Экспресс-анкер **EXA-IG M**

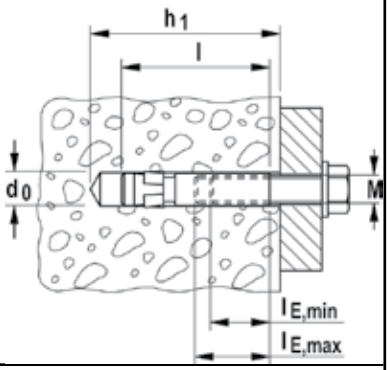

	Оцинкованная сталь Артикул	Нержавеющая сталь Артикул	Диаметр бура d_0 [мм]	Мин. глубина сверления при предварительном монтаже h_1 [мм]	Общая длина l [мм]	Мин. глубина вворачивания болта $l_{E,min}$ [мм]	Макс. глубина вворачивания болта $l_{E,max}$ [мм]	Кол-во в упаковке [шт]
Марка	gvz	A4						
EXA-IG M6	**512258**	**512263**	6	60	48	6	15	100
EXA-IG M8	**512259**	**512264**	8	60	50	8	20	100
EXA-IG M10	**512260**	**512265**	10	65	53	10	25	50
EXA-IG M12	**512262**	**512266**	12	95	85	12	30	25

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Монтажный инструмент для анкерных болтов fischer **FABS**

Марка	Артикул	Пригоден для анкеров	Кол-во в упаковке [шт]
FABS	**077937**	FAZ II, FBN II, EXA диаметром от M6 до M12	1