

## Предварительно собранный шуруп для крепления шифера



Крепление кровельного шифера

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Дерево
- Листовые строительные материалы

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шуруп предварительно собран с уплотнительной шайбой, что обеспечивает простой и быстрый монтаж изделия
- Шуруп имеет коррозионностойкое покрытие, которое обеспечивает устойчивость к любым атмосферным воздействиям при наружном применении.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для крепления:**
- Фиброцементных панелей
  - Кровельного шифера


### УСТАНОВКА

- Шуруп устанавливается с помощью шуруповерта методом сквозного монтажа. При креплении фиброцементных панелей предварительное сверление не требуется

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Шуруп для крепления шифера FAFZ H

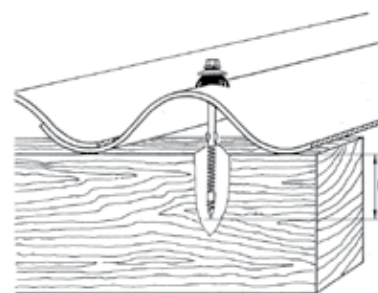

Тип	Артикул	Диаметр x длина [мм]	Мин. глубина анкеровки l <sub>2</sub> [мм]	Кол-во в упаковке [шт]				
FAFZH 6,5 x 130 DS 25	092210	6,5 x 130	50	100				

