# Крепление кровельной мембраны

Прочные на сжатие термоизоляционные материалы для плоских крыш

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Бетон
- Кирпич с вертикальными пустотами
- Пустотелый силикатный кирпич
- Полнотелый силикатный кирпич
- Газобетон
- Полнотелый кирпич

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обширный ассортимент позволяет осуществлять крепление конструктивных элементов толщиной до 275 мм в различных условиях монтажа.
- Оптимизированная геометрия распорной части обеспечивает малую глубину анкеровки и уменьшает объем сверления.
- Простая установка с помощью молотка обеспечивает быстрый монтаж и снижает трудозатраты.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Для крепления прочных на сжатие термоизоляционных материалов (например, полистирола, полиуретановых панелей, минеральной ваты, стекловаты, панелей из пеностекла) и водонепроницаемого покрытия на плоских крышах.

## УСТАНОВКА

- Ненесущие слои, например, клей, должны быть включены в расчет полезной длины дюбеля.
- Дюбель устанавливают с помощью молотка методом сквозного монтажа.
- Для монтажа в тонкостенных полых перекрытиях используйте только ударное сверление (не допускается использовать перфоратор).
- В газобетоне используйте только безударное сверление.
- В случае осуществления монтажа в газобетоне глубина отверстия должна быть увеличена на 35 мм, что соответственно уменьшает полезную длину дюбеля.






# Дюбель для термоизоляции со стальным гвоздем FATB

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дюбель для термоизоляции со стальным гвоздем FATB, диаметр тарелки – ø50 мм

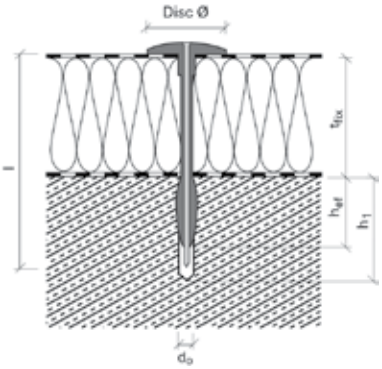


| Тип | Артикул | Диаметр просверливаемого отверстия $d_0$ [мм] | Мин. глубина просверливаемого отверстия $h_1$ [мм] | Эффективная глубина анкеровки $h_{ef}$ [мм] | Длина анкера l [мм] | Полезная длина $t_{fix}$ [мм] | Диаметр диска [мм] | Кол-во в упаковке [шт] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FATB 50/40** | **048342** | 8 | 45 | 35 | 75 | 21 - 40 | 50 | 250 |
| **FATB 50/60** | **048343** | 8 | 45 | 35 | 95 | 41 - 60 | 50 | 250 |
| **FATB 50/80** | **048344** | 8 | 45 | 35 | 115 | 61 - 80 | 50 | 250 |
| **FATB 50/100** | **048345** | 8 | 45 | 35 | 135 | 81 - 100 | 50 | 250 |
| **FATB 50/120** | **048346** | 8 | 45 | 35 | 155 | 101 - 120 | 50 | 250 |
| **FATB 50/140** | **048347** | 8 | 45 | 35 | 175 | 121 - 140 | 50 | 250 |
| **FATB 50/160** | **048348** | 8 | 45 | 35 | 195 | 141 - 160 | 50 | 250 |
| **FATB 50/180** | **048349** | 8 | 45 | 35 | 215 | 161 - 180 | 50 | 250 |
| **FATB 50/215** | **048360** | 8 | 45 | 35 | 250 | 181 - 215 | 50 | 250 |
| **FATB 50/245** | **048361** | 8 | 45 | 35 | 280 | 216 - 245 | 50 | 250 |
| **FATB 50/275** | **048362** | 8 | 45 | 35 | 310 | 246 - 275 | 50 | 250 |