

Фасадный анкер с шестигранной головкой HRD-N 10

Универсальное решение для крепления вентилируемых фасадов



Базовый материал


- Бетон, Кирпич, Пустотелый кирпич, Газобетон

Области применения

- Типичные области применения для производителей металлоконструкций, такие как закрепление перил, оконных решеток, парапетов и т.д.
- Крепление кронштейнов систем вентилируемых фасадов

Преимущества

- Гибкая глубина анкеровки (допущена в 50-70 мм) - идеальный анкер для разных применений
- Подходящий для крепления материалов, толщиной до 150 мм (длина анкера от 60 мм до 200 мм)
- Доступен в четырех материалах шурупа для защиты в средах различной агрессивности
- Сделан для удобного использования и качественного крепления

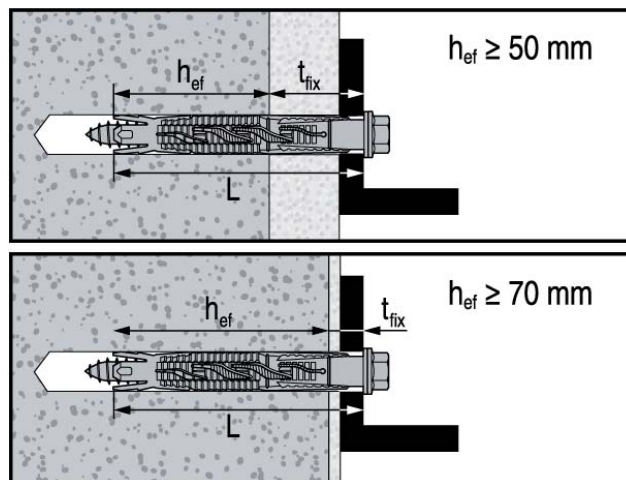

Размер под ключ 13 мм

Материал анкера: Полиамид PA 6, Углеродистая сталь с гальваническим покрытием

Описание	Максимальная закрепляемая толщина 1	Максимальная закрепляемая толщина 2	Длина анкера	Количество в упаковке	Артикул
Фасадный анкер HRD-N 10x60	10 мм	-	60 мм	50 шт.	00423870
Фасадный анкер HRD-N 10x80	30 мм	10 мм	80 мм	50 шт.	00423871
Фасадный анкер HRD-N 10x100	50 мм	30 мм	100 мм	50 шт.	00423872
Фасадный анкер HRD-N 10x120	70 мм	50 мм	120 мм	50 шт.	00423873
Фасадный анкер HRD-N 10x140	90 мм	70 мм	140 мм	50 шт.	00423874
Фасадный анкер HRD-N 10x160	110 мм	90 мм	160 мм	50 шт.	00423875
Фасадный анкер HRD-N 10x180	130 мм	110 мм	180 мм	50 шт.	00423876
Фасадный анкер HRD-N 10x200	150 мм	130 мм	200 мм	50 шт.	00423877