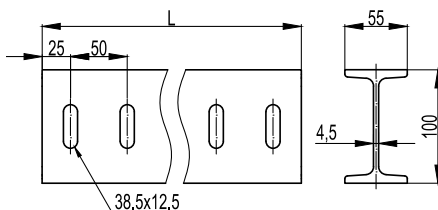


## I-образный профиль ВРМ-50


**Применение:**

- монтаж консолей ВВД-41, ВВФ60;
- крепление в подвес для тяжелых нагрузок;
- подвес лотков.


**Характеристики:**

- I-образный профиль.

Длина L, мм	Вес, кг	Код, исп. 2
300	2,57	ВРМ5003НДЗ
400	3,42	ВРМ5004НДЗ
500	4,28	ВРМ5005НДЗ
600	5,14	ВРМ5006НДЗ
700	5,99	ВРМ5007НДЗ
800	6,85	ВРМ5008НДЗ
1000	8,56	ВРМ5010НДЗ
1200	10,27	ВРМ5012НДЗ
1800	15,41	ВРМ5018НДЗ
2000	17,12	ВРМ5020НДЗ
3000	25,68	ВРМ5030НДЗ
6000	51,36	ВРМ5060НДЗ

Помимо стандартных длин возможно изготовление профилей любой длины в интервале от 300 до 3000 мм с шагом 100 мм.

### Графики нагрузки

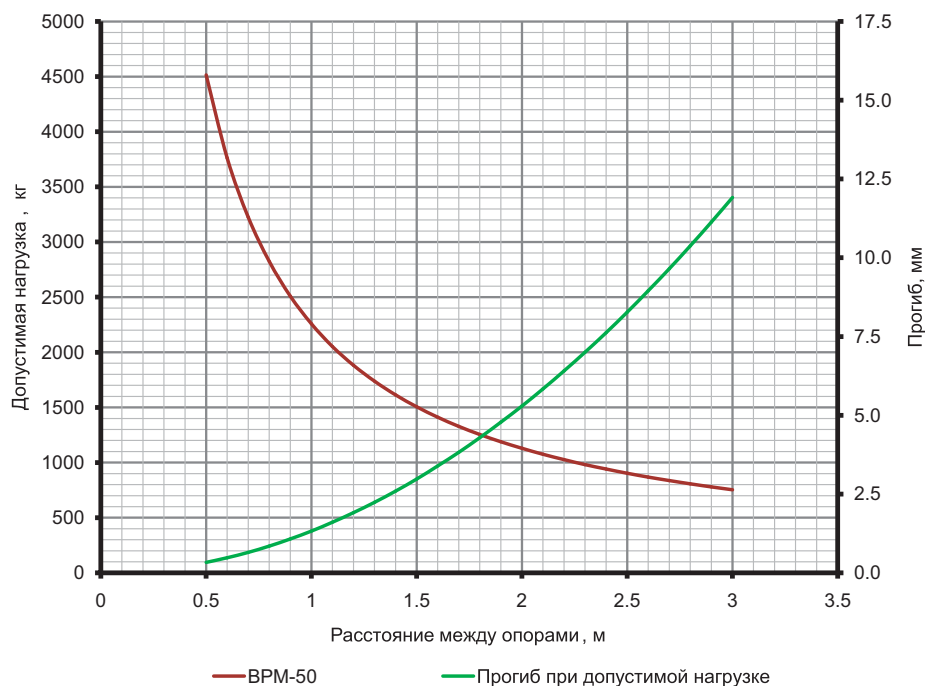
**Условия расчета профиля**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868;
- схема нагружения, шарнирно закрепленный профиль длиной L (мм), с приложенной нагрузкой F (кг) по центру профиля;
- $[\sigma] = 165$  МПа – допустимые напряжения для холоднодеформированной стали с учетом коэффициента надежности по материалу;
- нагрузки F (кг) и прогибы f (мм) рассчитаны с учетом того, что допустимые напряжения для стали  $[\sigma]$  и максимальный прогиб, равный  $L/200$ , не превышаются.

