


UPT Универсальная потолочная стойка

UPTU Универсальная потолочная стойка усиленная

Стойки подходят ко всем типам кабельных лотков. Используются вместе с консолями KST, KSP, KS и траверсами TST.
 Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
 Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
 Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
 Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.

Код	Артикул	L, мм	B, мм	S, мм	Ед. изм.	Вес, шт.	Упаковка, шт
2470	UPT250	250	36	1,5	шт.	0,68	1
2852	UPT300	300	36	1,5	шт.	0,73	1
2853	UPT400	400	36	1,5	шт.	0,82	1
3104	UPT500	500	36	1,5	шт.	0,91	1
2854	UPT600	600	36	1,5	шт.	0,99	1
2851	UPT800	800	36	1,5	шт.	1,17	1
2856	UPT1000	1000	36	1,5	шт.	1,35	1
2056	UPT1200	1200	36	1,5	шт.	1,53	1
2857	UPT1500	1500	36	1,5	шт.	1,80	1
2429	UPT1800	1800	36	1,5	шт.	2,06	1
2855	UPT2000	2000	36	1,5	шт.	2,24	1
3294	UPTU250	250	38	2,5	шт.	0,83	1
2475	UPTU300	300	38	2,5	шт.	0,91	1
3267	UPTU400	400	38	2,5	шт.	1,06	1
2476	UPTU500	500	38	2,5	шт.	1,21	1
2477	UPTU600	600	38	2,5	шт.	1,35	1
3295	UPTU800	800	38	2,5	шт.	1,65	1
2440	UPTU1000	1000	38	2,5	шт.	1,95	1
2441	UPTU1200	1200	38	2,5	шт.	2,25	1
2460	UPTU1500	1500	38	2,5	шт.	2,70	1
2461	UPTU1800	1800	38	2,5	шт.	3,14	1
3281	UPTU2000	2000	38	2,5	шт.	3,44	1

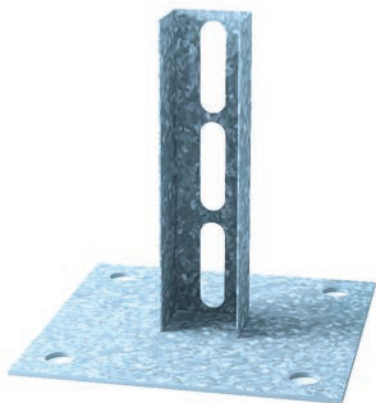

OUPT Основание потолочной стойки

Используется для создания потолочной стойки в комплекте с универсальным профилем UP
 Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
 Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
 Вариант исполнения: Нержавеющая сталь.
 Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Код	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.
3282	OUPT	120	30	25	шт.	0,566	1