


Р
Швеллер

Используется для выполнения различных монтажных работ.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

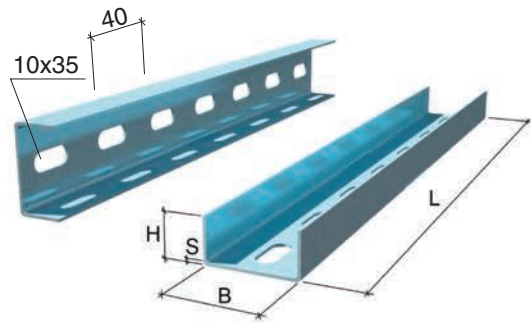


Код	Артикул	Н, мм	В, мм	С, мм	Л, мм	Ед. изм.	Вес, кг/м
1135	P23*35*1.5	23	35	1,5	2500	м	0,83
1136	P30*45*1.5	30	45	1,5	2500	м	1,11
1137	P30*45*2.0	30	45	2,0	2500	м	1,45
2158	P30*45*2.5	30	45	2,5	2500	м	1,81
1138	P32*60*1.5	32	60	1,5	2500	м	1,34
1139	P32*60*2.0	32	60	2,0	2500	м	1,75
2159	P32*60*2.5	32	60	2,5	2500	м	2,19
1140	P40*80*1.5	40	80	1,5	2500	м	1,74
1141	P40*80*2.0	40	80	2,0	2500	м	2,31
2160	P40*80*2.5	40	80	2,5	2500	м	2,89
1142	P50*100*1.5	50	100	1,5	2500	м	2,23
1143	P50*100*2.0	50	100	2,0	2500	м	2,94
2161	P50*100*2.5	50	100	2,5	2500	м	3,68

*По заказу возможно исполнение 2000 и 3000 мм

SLP
Соединитель швеллера

Используется для соединения секций швеллера между собой.
Соединение выполняется болтами В10*20, гайками G10 и усиленными шайбами SH10 по дну.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

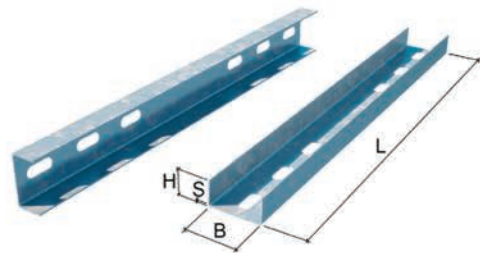

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	С, мм	Л, мм	Ед. изм.	Вес, кг/шт.
1144	SLP23*35	20	30	1,5	295	шт.	0,21
1145	SLP30*45	28	40	1,5	295	шт.	0,30
1146	SLP32*60	30	55	1,5	295	шт.	0,36
1147	SLP40*80	37	75	1,5	295	шт.	0,48
1148	SLP50*100	47	95	1,5	295	шт.	0,67