


**Z**


## Z-образный профиль

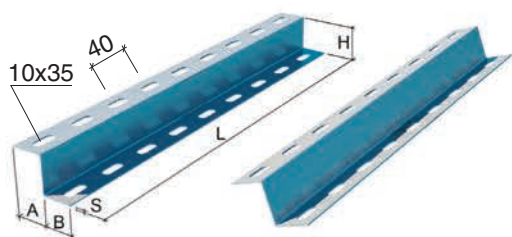

Используется для выполнения различных монтажных работ.  
 Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.  
 Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.  
 Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	А, мм	С, мм	Л, мм	Ед. изм.	Вес, кг/м
1161	Z32*40*32*1.5	40	32	32	1,5	2500	м	1,05
1162	Z32*40*32*2.0	40	32	32	2,0	2500	м	1,36
2908	Z32*40*32*2.5	40	32	32	2,5	2500	м	1,70
1163	Z60*30*32*1.5	30	60	32	1,5	2500	м	1,26
1164	Z60*30*32*2.0	30	60	32	2,0	2500	м	1,65
2906	Z60*30*32*2.5	30	60	32	2,5	2500	м	2,06
1165	Z60*40*40*1.5	40	60	40	1,5	2500	м	1,47
1166	Z60*40*40*2.0	40	60	40	2,0	2500	м	1,93
2907	Z60*40*40*2.5	40	60	40	2,5	2500	м	2,41

\*По заказу возможно исполнение 2000 и 3000мм

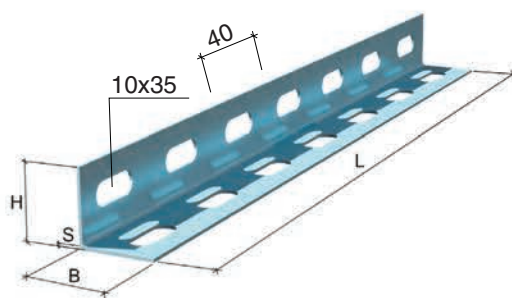

**L**

## Уголок

Используется для выполнения различных монтажных работ.  
 Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.  
 Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.  
 Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	С, мм	Л, мм	Ед. изм.	Вес, кг/м
1149	L32*32*1.5	32	32	1,5	2500	м	0,61
1150	L32*32*2.0	32	32	2,0	2500	м	0,80
2550	L32*32*2.5	32	32	2,5	2500	м	1,00
1151	L40*40*1.5	40	40	1,5	2500	м	0,80
1152	L40*40*2.0	40	40	2,0	2500	м	1,05
2152	L40*40*2.5	40	40	2,5	2500	м	1,31
1153	L36*50*1.5	36	50	1,5	2500	м	0,87
1154	L36*50*2.0	36	50	2,0	2500	м	1,14
2153	L36*50*2.5	36	60	2,5	2500	м	1,43
1155	L50*50*1.5	50	50	1,5	2500	м	1,03
1156	L50*50*2.0	50	50	2,0	2500	м	1,36
2155	L50*50*2.5	50	50	2,5	2500	м	1,70
1157	L40*60*1.5	40	60	1,5	2500	м	1,03
1158	L40*60*2.0	40	60	2,0	2500	м	1,36
2156	L40*60*2.5	40	60	2,5	2500	м	1,70
1159	L60*60*1.5	60	60	1,5	2500	м	1,27
1160	L60*60*2.0	60	60	2,0	2500	м	1,68
2157	L60*60*2.5	60	60	2,5	2500	м	2,10

\*По заказу возможно исполнение 2000 и 3000мм.