

№	Код	Наименование	Упак. м / шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг/ед.	Прочее
---	-----	--------------	------------------	-----	-------------	--------------	--------------	---------------	--------

Угловые, X- и T-образные элементы





Макс. нагрузка 30 кг.

Угловые элементы MEK KR и MEK KU.

Пластмасса серая, буква М - пластмасса белая.

Отверстие (мм)

	445	1449329	MEK KR-70	4	шт	100	100	50	0,1	∅ 10,5	
	446	1449330	MEK KR-70 M	4	шт	100	100	50	0,1	∅ 10,5	
	Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: I, C1-C2.										
	447	1449342	MEK KU-110	1	шт	280	280	50	0,9		
	448	1449347	MEK KU-110 M	1	шт	280	280	50	0,9		
	Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.										
	449	1429151	MEK KU-70 HDG	4	шт	280	280	50	0,1		
	T-образные элементы MEK TR.										
	Пластмасса серая, буква М - пластмасса белая.										
	450	1449332	MEK TR-70	4	шт	130	100	50	0,1	∅ 10,5	
	451	1449333	MEK TR-70 M	4	шт	130	100	50	0,1	∅ 10,5	
	X-образные элементы MEK XR.										
	Пластмасса серая, буква М - пластмасса белая.										
	452	1449335	MEK XR-70	4	шт	130	130	50	0,1	∅ 10,5	
	453	1449336	MEK XR-70 M	4	шт	130	130	50	0,1	∅ 10,5	

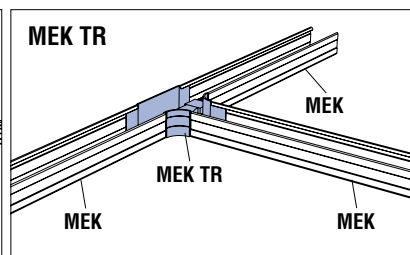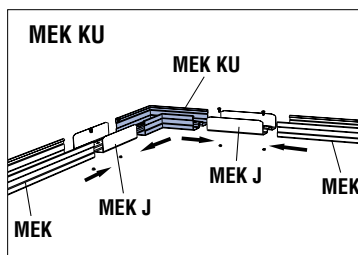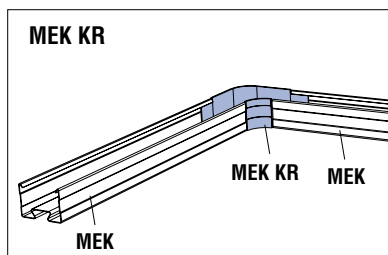



Подвесные крепления и настенные кронштейны

Подвесные крепления. Макс. нагрузка 110 кг (RK-70) и 80 кг (RK-110).

Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: I, C1-C2.

Подвесные крепления MEK RK. Для крепежа системы с резьбовыми стержнями. Отверстие (мм)

	454	1449356	MEK RK-70	10	шт	50	70	76	0,1	11	
	455	1449389	MEK RK-70 M	10	шт	50	70	76	0,1	11	
	456	1449357	MEK RK-110	10	шт	50	110	96	0,1	11	
	457	1449390	MEK RK-110 M	10	шт	50	110	96	0,1	11	
	Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, C1-C4.										
	458	1429153	MEK RK-70 HDG	10	шт	50	70	76	0,1	11	
	Подвесные крепления MEK RPF. Для крепежа системы с резьбовыми стержнями.										
	Горячеоцинкованная тонколистовая сталь.										
	Буква М - Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: I, C1-C2.										
	Резьбовой стержень										
	459	1449345	MEK RPF-70/8	10	шт	50	70	114	0,1	∅ 8	
	460	1449337	MEK RPF-70	10	шт	50	70	114	0,1	∅ 10	
	461	1449338	MEK RPF-70 M	10	шт	50	70	114	0,1	∅ 10	
462	1449350	MEK RPF-110/8	10	шт	50	110	133	0,1	∅ 8		
463	1449343	MEK RPF-110	10	шт	50	110	133	0,1	∅ 10		
464	1449344	MEK RPF-110 M	10	шт	50	110	133	0,1	∅ 10		