

## LGL 90

### Угол горизонтальный

Высокая несущая способность.

Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.

Удобство крепления кабеля.


Высота борта: 50, 70, 100мм.

Радиус поворота кабеля: 300мм.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

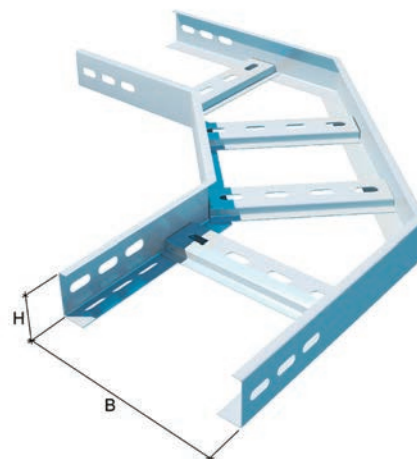

Код	Артикул	Н, мм	В, мм	С, мм.	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт
1039	LGL90*50*200*1.5	50	200	1,5	шт.	3,02	1
1040	LGL90*50*300*1.5	50	300	1,5	шт.	3,54	1
1041	LGL90*50*400*1.5	50	400	1,5	шт.	4,06	1
1042	LGL90*50*500*1.5	50	500	1,5	шт.	4,58	1
1043	LGL90*50*600*1.5	50	600	1,5	шт.	5,11	1
1019	LGL90*70*200*1.5	70	200	1,5	шт.	3,55	1
1020	LGL90*70*300*1.5	70	300	1,5	шт.	4,11	1
1022	LGL90*70*400*1.5	70	400	1,5	шт.	4,67	1
1044	LGL90*70*500*1.5	70	500	1,5	шт.	4,26	1
0951	LGL90*70*600*1.5	70	600	1,5	шт.	5,23	1
1046	LGL90*100*200*1.5	100	200	1,5	шт.	5,79	1
1047	LGL90*100*300*1.5	100	300	1,5	шт.	4,34	1
1048	LGL90*100*400*1.5	100	400	1,5	шт.	4,96	1
1049	LGL90*100*500*1.5	100	500	1,5	шт.	6,20	1
1050	LGL90*100*600*1.5	100	600	1,5	шт.	6,82	1
4231	LGL90*50*200*1.2	50	200	1,2	шт.	2,41	1
4455	LGL90*50*300*1.2	50	300	1,2	шт.	2,83	1
4456	LGL90*50*400*1.2	50	400	1,2	шт.	3,24	1
4457	LGL90*50*500*1.2	50	500	1,2	шт.	3,66	1
4459	LGL90*50*600*1.2	50	600	1,2	шт.	4,08	1
4460	LGL90*70*200*1.2	70	200	1,2	шт.	2,83	1
4461	LGL90*70*300*1.2	70	300	1,2	шт.	3,28	1
4462	LGL90*70*400*1.2	70	400	1,2	шт.	3,73	1
4463	LGL90*70*500*1.2	70	500	1,2	шт.	4,18	1
4464	LGL90*70*600*1.2	70	600	1,2	шт.	4,63	1
4465	LGL90*100*200*1.2	100	200	1,2	шт.	3,47	1
4466	LGL90*100*300*1.2	100	300	1,2	шт.	3,96	1
4467	LGL90*100*400*1.2	100	400	1,2	шт.	4,46	1
4468	LGL90*100*500*1.2	100	500	1,2	шт.	4,81	1
4469	LGL90*100*600*1.2	100	600	1,2	шт.	5,45	1

\*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.