


LSH

Шарнирный соединитель

Используется для выполнения поворотов кабельной трассы в вертикальной плоскости.
 Подходит к лоткам с высотой борта: 50, 70, 100мм.
 Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
 Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
 Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

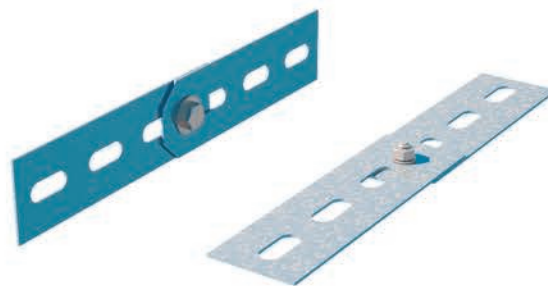


Код	Артикул	Ед. изм.	Упаковка, шт
1017	LSH	шт	20

LSPN

Кронштейн настенный соединительный

Используется для для соединения и установки лестничного лотка на горизонтальные и вертикальные поверхности.
 Подходит к лоткам с высотой борта: 50, 70, 100мм.
 Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
 Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
 Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

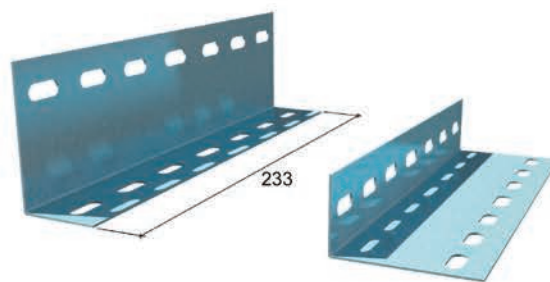

Код	Артикул	Ед. изм.	Упаковка, шт
1081	LSPN	0,50	20

